

MÓWISZ „KOMIN”



– MYŚLISZ „PRESTO”

Kominy naszej produkcji mają szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Ich konstrukcja składa się z ceramicznego wkładu kominowego i obudowy z pustaka keramzytobetonowego. Wkład wykonany jest z ceramiki szamotowej, która zapewnia długotrwałą eksploatację z uwagi na bardzo dobrą odporność na kondensat zawarty w odprowadzanych spalinach z kotłów gazowych i wysokie temperatury spalin z kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno). Kominy mają aprobatę techniczną ITB oraz 30-letnią gwarancję.


Oferta:

Presto Uniwersal – komin trójwarstwowy dla wielu rodzajów paliw, takich jak: gaz, olej opałowy, węgiel, miął i drewno, w zakresie średnic od 14–30 cm i temperaturze spalin od 60÷450°C. Spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze – szybko wytwarza odpowiedni ciąg kominowy i jest odporny na działanie kwasów, jak również na działanie wysokich temperatur przy pożarze sadzy (~1000°C). Konstrukcja oparta na prefabrykowanych elementach umożliwia łatwy i szybki montaż.

Presto Duo – komin do kotłów na paliwa stałe o temperaturze spalin nie niższej niż 200°C, czyli tam gdzie nie występuje zjawisko wytrącania się wilgoci. Główną zaletą kominy jest jego wielowarstwowa budowa



Presto Uniwersal

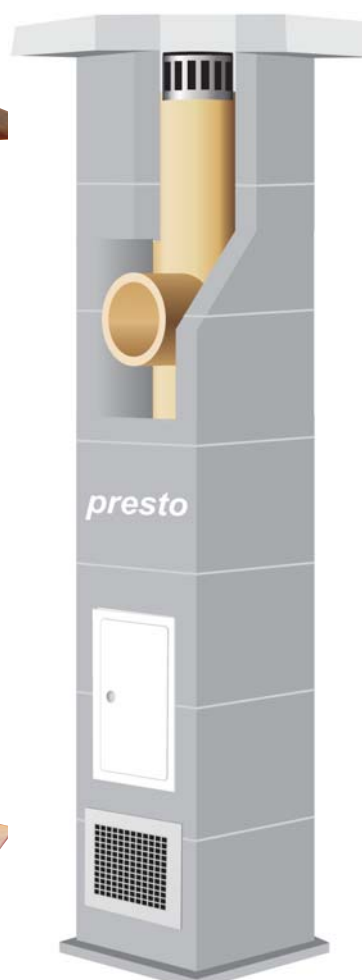

Presto Duo



Presto SPS

gwarantująca uniknięcie niebezpiecznych naprężeń, a tym samym bezpieczną pracę. Produkowany jest w zakresie średnic 16÷25 cm. Przeznaczony jest szczególnie do wkładów kominkowych i kotłów na paliwo stałe (drewno, węgiel).

Presto SPS – komin, który oprócz odprowadzania spalin dostarcza do paleniska powietrze potrzebne do spalania. Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania opalanych gazem. Jego konstrukcja umożliwia szczególnie zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym, gdyż umożliwia podłączenie do jednego przewodu spalinowego nawet dziesięć palenisk gazowych z zamkniętą komorą spalania.

Presto Wentylacja – to system pustaków wentylacyjnych do budowy kominów wentylacji grawitacyjnej: jedno-, dwu-, trzy- i czterokanałowych. Zastosowanie do ich produkcji mieszanki keramzytobetonowej zapewnia im wysoką izolacyjność akustyczną i ognioodporność oraz łatwy i szybki montaż. Pustaki wentylacyjne Presto dopasowane są do współpracy z kominami Uniwersal i Duo.

PRESTO Sp. z o.o.
ul. Mehoffera 86
03-118 Warszawa
tel. 022 889 56 75, 889 54 77
faks 022 744 53 77
presto-kominy@o2.pl
www.presto-kominy.pl

