

MULTI 8 – KLIMATYZACJA KOMFORTU

FUJITSU

ZASTOSOWANIE

Multi 8 jest najnowszym rozwiązaniem FUJITSU z rodziny systemów MULTI; przeznaczony do rezydencji, domów jednorodzinnych, małych budynków biurowych, wydzielonych powierzchni w biurach i galeriach handlowych; zastosowane technologie zapewniają niskie koszty eksploatacji, komfort użytkownika i doskonałą harmonię z wyposażeniem; funkcja pompy ciepła pozwala na całoroczne wykorzystywanie urządzenia zarówno jako systemu chłodzącego jak i grzewczego; szeroka gama jednostek wewnętrznych zapewnia optymalną konfigurację dla każdego pomieszczenia.

ZALETY

- nominalna moc chłodnicza **Qch = 14 kW**
- nominalna moc grzewcza **Qch = 16 kW**
- zakres mocy jednostek wewnętrznych **Q = 11,2-18,2kW**
- wysoki wskaźnik efektywności energetycznej **EER = 4,75** (dla obciążenia 50%)
- dopuszczalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych 2 do 8 – dostępne jednostki: ściennie, kasetonowe, przysufitowe, przypo-



długowe, kanałowe (**nowy typ jednostki slim o wysokości tylko 198 mm z wbudowaną pompą skroplin**)

● **sterowanie centralne** (ergonomiczny sterownik centralny z nowoczesnymi funkcjami energooszczędnymi, funkcje temperatury dyżurnej oraz pracy cichej) **lub indywidualne** (piloty bezprzewodowe lub sterowniki przewodowe z programatorami)

● **doskonałe parametry instalacji** (115 m łącznej długości orurowania, do 30 m przewyżeń)


● **szeroki zakres pracy systemu:** chłodzenie -50°C do 460°C, grzanie -150°C do 240°C

● **prosty dobór** (dostępne 302 kombinacje systemu) i montaż z funkcją korekty poprawności podłączeń

● ekologiczny czynnik chłodniczy **R410A**

MODEL	SYMBOL	MOC CHŁODZENIE / GRZANIE [kW]	WYDAJNOŚĆ POWIETRZA [m³/h]	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	WYMIARY (wys./szer./gt.) [mm]
Jednostki wewnętrzne					
Ścienne	ASYG07-24LF	2,0-7,0	310-1120	21-48	280/790/203 (ASYG07-12) 320/998/238(ASYG18-24)
Przypodłogowe	AGYG09-14LV	2,5-4,0	270-650	22-44	600/740/200
Uniwersalne	ABYG14-18LV	4,0-5,0	480-780	29-44	199/990/655
Kasetonowe	AOYG07-18LV	2,0-5,0	390-800	27-44	245/570/570
Kanałowe	ARYG07-18LL	2,0-5,0	440-940	24-33	198/700(900 dla ARYG24)/620
Jednostka zewnętrzna zasilanie 230V/1/50 czynnik R410A					
-	AOYG85LAT8	14	16	56	914/970/370

Warunki pracy zgodne z danymi w katalogu FUJITSU

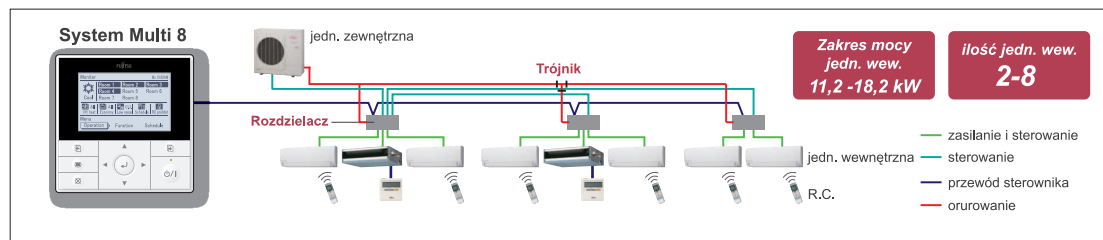

KLIMA-THERM S.A.

FUJITSU GENERAL PARTNER

ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, tel. 22 517 36 00, faks 22 879 99 07

ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk, tel. 58 768 0 333, faks 58 768 0 300, www.klima-therm.pl, e-mail: handlowy@klima-therm.pl

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CENTRALNE ODKURZANIE / KLIMATYZATORY

baza.budujemydom.pl

ibj 2011 293