



Profile dachówkowe, na rąbek stojący i wybrane profile trapezowe

NAZWA HANDLOWA	RODZAJ POKRYCIA	POWŁOKA	GWARANCJA TECHNICZNA [lat]	WYSOKOŚĆ PROFILU [mm]	MIN./MAKS. DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA [mm]
Armorium	blacha dachówkowa	Pural mat	50	80	850 / 8200	988
Armorium	blacha dachówkowa	Purex	40	80	850 / 8200	988
Adamante	blacha dachówkowa	Pural mat	50	55	850/8200	1125
Adamante	blacha dachówkowa	Purex	40	55	850/8200	1125
Adamante	blacha dachówkowa	Poliester, Poliester mat	30	55	850/8200	1125
Monterrey FEB Forma	blacha dachówkowa	Purex	40	44	750/8200	1100
Monterrey FEB Forma	blacha dachówkowa	Poliester	30	44	750/8200	1100
Finnera	modułowa blacha dachówkowa	Purex	40	52	wymiar modułu: 705/1190	wymiary użytkowe: 660/1140
Classic Silence	blacha na rąbek stojący	Pural mat	50	32	800/10 000	475
Classic	blacha na rąbek stojący	Pural mat	50	32	800/10 000	475
Classic	blacha na rąbek stojący	Purex	40	32	800/10 000	475
Classic	blacha na rąbek stojący	Poliester mat	30	32	800/10000	475
Profil T20	blacha trapezowa dachowa	Pural mat	50	17	600/12 000	1095

ZASTOSOWANIE

Dachy ze stali Ruukki dostępne są w różnych modelach – odpowiednich dla każdego rodzaju otoczenia, zarówno nowoczesnego, jak również tradycyjnego. Dach Ruukki, razem z systemem rynnowym Ruukki i produktami bezpieczeństwa dachowego stanowi pakiet, doskonały na każdy dach.

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj blachy: stalowa ocynkowana, powlekana.

Wymiary [mm]: arkusze 1250/2000

Masa 1 m² [kg]: 4

Dostępne powłoki: Poliester, Purex, Pural mat.

Kolory: według karty kolorów Ruukki, inne kolory na specjalne zamówienie (dotyczy całej oferty).

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Finlandia.

Usługi: wykonywanie obróbek blacharskich, profesjonalne szkolenia dla architektów, dekarzy i dystrybutorów, obliczanie i optymalizacja połączeń dachowych.

Pokrycia dachowe dostępne w klasach jakości:

- Ruukki 50 Plus – 50 lat gwarancji technicznej i 20 lat gwarancji estetycznej – blachy powlekane powłoką Pural mat
- Ruukki 40 – 40 lat gwarancji technicznej i 15 lat gwarancji estetycznej – blachy powlekane powłoką Purex
- Ruukki 30 – 30 lat gwarancji technicznej i 10 lat gwarancji estetycznej – blachy powlekane powłoką Poliester, Poliester mat

Aprobaty i certyfikaty:

- ISO 9001, ISO 14001
- Deklaracja Właściwości Użytkowych 10/PP/ZYR
- Deklaracja Właściwości Użytkowych 16/SS/ZYR

Pozostała oferta:

- systemy rynnowe 125/87 i 150/100 (z blachy stalowej, powlekanej)
- akcesoria dachowe (obróbki dachowe, elementy systemu bezpieczeństwa dachowego, elementy wentylacyjne, łączniki do mocowania arkuszy blach pokryciowych, membrany dachowe)
- system odgromowy



■ RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów
tel. 46 85 81 600, www.ruukkidachy.pl, www.ruukki.pl



Finnera – blachodachówka modułowa. Wysokość całkowita [mm]: 52. Dł. modułu [mm]: 330. Szer. efektywna [mm]: 1140. Szer. całkowita [mm]: 1190. Dł. efektywna [mm]: 660. Dł. całkowita [mm]: 705. Pow. efektywna arkusza [m²/szt.]: 0,75. Wykończenie powierzchni: powłoka Purex. Kolory: czarny, grafitowy, ciemny brąz, czekoladowy brąz, wiśniowy, ceglasty. Gwarancja: 40 lat techniczna i 15 lat estetyczna. Cechy szczególne: produkt dostępny „od ręki”.



Monterrey FEB Forma – blachodachówka. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość całkowita [mm]: 39. Dł. modułu [mm]: 350 mm. Szerokość efektywna [mm]: 1100. Szerokość całkowita [mm]: 1180. Min. dł. [mm]: 850. Maks. dł. [mm]: 8200. Wykończenie pow.: powłoka Purex, Poliester. Kolory: czarny, grafitowy, ciemny brąz, czekoladowy brąz, ceglasty, wiśniowy, zielony, oberzynna, burgund. Gwarancja: do 40 lat techniczna i 15 lat estetyczna.




Classic – blacha na rąbek stojący. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość rąbka [mm]: 32. Szerokość efektywna [mm]: 475. Szerokość całkowita [mm]: 505. Min. dł. [mm]: 800. Maks. dł. [mm]: 10 000. Wykończenie powierzchni: powłoka Pural mat, Purex, Poliester. Kolory: czarny, grafitowy, czekoladowy brąz. Gwarancja: 50 lat i 20 estetyczna. Cechy szczególne: blacha wytłaczana.



Adamante – blachodachówka. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość całkowita [mm]: 55. Dł. modułu [mm]: 350. Szerokość efektywna [mm]: 1125. Szerokość całkowita [mm]: 1153. Min. dł. [mm]: 850. Maks. dł. [mm]: 8200. Wykończenie powierzchni: powłoka Pural mat, Purex, Poliester mat, Poliester. Kolory: czarny, grafitowy, ciemny brąz, czekoladowy brąz, ceglasty, wiśniowy, zielony, oberzynna, burgund. Gwarancja: do 50 lat techniczna i 20 lat estetyczna.



Classic Silence – blacha na rąbek stojący. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość rąbka [mm]: 32. Szerokość efektywna [mm]: 475. Szerokość całkowita [mm]: 505. Min. dł. [mm]: 800. Maks. dł. [mm]: 10 000. Wykończenie powierzchni: powłoka Pural mat. Cechy szczególne: blacha wytłaczana, włókna akustyczna na stronie spodniej. Kolory: czarny, grafitowy, czekoladowy brąz. Gwarancja: 50 lat techniczna i 20 lat estetyczna.

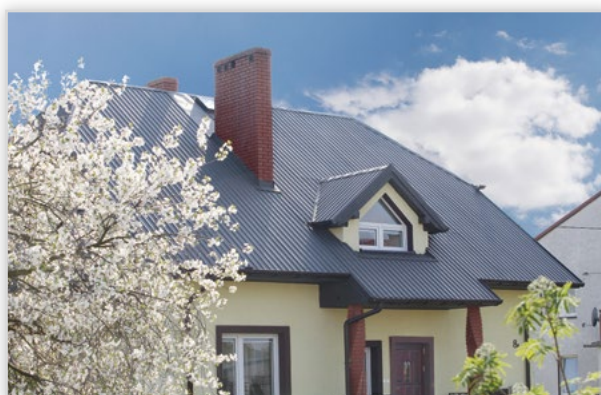

Profil T20 – blacha trapezowa. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość całkowita [mm]: 17. Szerokość efektywna [mm]: 1095. Szerokość całkowita [mm]: 1129. Min. dł. [mm]: 600. Maks. dł. [mm]: 12 000. Wykończenie powierzchni: powłoka Pural mat, Poliester, Poliester mat, Purex. Kolory: czarny, grafitowy, ciemny brąz, czekoladowy brąz, ceglasty, wiśniowy, zielony, biały, srebrny. Gwarancja: 50 lat techniczna i 20 lat estetyczna.