

Piękno w harmonii z perfekcją



Dachówki cementowe
Katalog



W dążeniu do perfekcyjnych rozwiązań

EURONIT, jako wiodący producent dachówek w naszym kraju, nieustannie stara się wyznaczać nowoczesne standardy w wytwarzaniu systemów pokryć dachowych. Celem naszych działań jest stosowanie zrównoważonych metod produkcji w trosce o dobro naszych rodzin i zachowanie zasobów naturalnych. Każdego dnia podejmujemy wyzwania, jakie stawia przez nami dzisiejszy świat, oferując naszym Klientom trwałe pokrycia dachowe zgodne z aktualnymi standardami.




Dachówki cementowe

To, co wyróżnia dachówki EURONIT	4
Wyjątkowa jakość i gwarancja spokojnych lat	6
DURATOP Profil S	8
DURATOP Extra	10
STANDARD Profil S	12
STANDARD Extra	14
KAPSTADT	16
Wykończenia i detale w formie płytek dachowych	18
System Fotowoltaiczny SOLESIA	20
Deklaracja środowiskowa EPD	22

To, co wyróżnia dachówki EURONIT

System pokryć dachowych EURONIT powstał z marzeń o domu ozdobionym pięknym dachem, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Dbamy o jakość od podstaw, sięgając po surowce najwyższej klasy. Nowoczesna linia produkcyjna, sprawdzone projekty i stała kontrola sprawiają, że naszym produktom można zaufać i jest to pewność na długie lata.

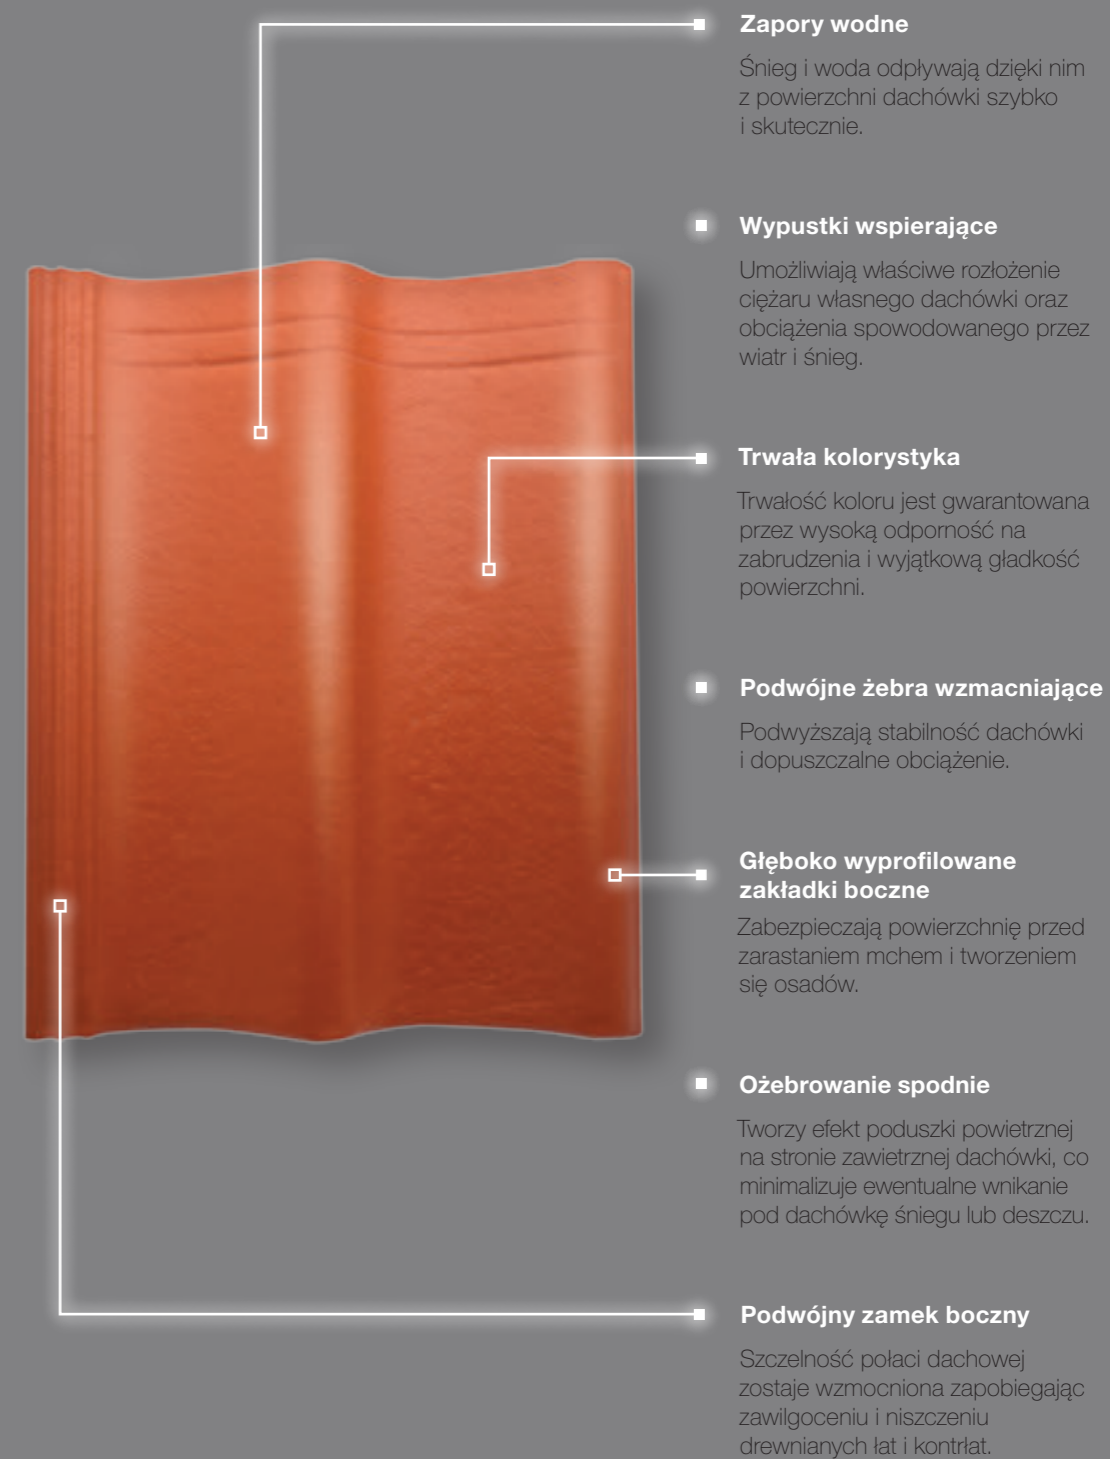

Zeskanuj kod, aby zobaczyć więcej zalet dachówek cementowych marki EURONIT

Wyjątkowa jakość i gwarancja spokojnych lat

Dlaczego właśnie naszym produktom można zaufać? Decydują o tym mocne zalety, wielokrotnie sprawdzone i gwarantowane stałą, wysoką i konsekwentnie utrzymywaną jakością, potwierdzoną certyfikatami ISO. 30 lat gwarancji na dachówki wraz z dodatkową gwarancją na mrozoodporność oraz 10 lat gwarancji na oryginalne akcesoria sprawiają, że pod dachem chronionym przez produkty EURONIT naprawdę można spać spokojnie.



Odporne na działanie czynników atmosferycznych i mrozu



Efekt wytłumiania dźwięku



Brak efektu rozszerzalności termicznej



Niepalne



Niewielkie nakłady finansowe

DURATOP

Ekstremalnie odporna powłoka



Dachówka jest w najwyższym stopniu wytrzymała na promieniowanie UV, co sprawia, że dach zachowuje intensywny kolor przez długie lata, nie tracąc nic ze swojego uroku, a zjawisko blaknięcia koloru zostaje opóźnione.



Wydłużony okres samoczyszczenia – dachówka samoistnie zachowuje czystość powłoki przez dłuższy czas, bez konieczności dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Powłoka DURATOP to również zwiększona odporność na wnikanie i osiadanie zanieczyszczeń oraz maksymalizacja naturalnie czyszczącego wpływu deszczu.



DURATOP

Trwałe piękno



Dachówka DURATOP PROFIL S pozwala uzyskać nowoczesny dach zachwycający połyskującą, wyróżniającą się z daleka powierzchnią. Rozpoznawalny natychmiast, falisty kształt przyciąga wzrok i sprawia wrażenie niezwyklej harmonii. Perfekcyjnie wyważone proporcje tej dachówki przywodzą na myśl dzieła sztuki współczesnych minimalistów, a uzyskana struktura uszlachetniona grą odbitych promieni słońca daje wyjątkowe poczucie bezpieczeństwa.


Parametry techniczne:

Wymiary	334x420mm
Szerokość krycia	300mm
Minimalne przekrycie	75mm
Rozstaw lat od 10°	310–320mm
Rozstaw lat od 22°	335–345mm
Zużycie / m ²	ok. 10szt.
Ciężar / szt.	4,5kg
Modelowe nachylenie dachu	powyżej 22°
Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń	powyżej 10°
Gwarancja	30 lat

Dostępna kolorystyka:



ognista czerwień



mokka



antracytowy



stalowy



głęboka czerń

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo.



DURATOP

Szlachetne proporcje




Dachówka DURATOP EXTRA pozwala uzyskać nowoczesny dach zachwycający połyskującą, wyróżniającą się z daleka powierzchnią. Zaokrąglone czołowe kandy dachówki i delikatnie wibrujące promienie odbitego od nich światła potęgują wrażenie szlachetności pokrycia dachowego. Dzięki proporcjom wybrzuszeń i wklęsłości dachówka DURATOP EXTRA tworzy wyraźną strukturę, eksponując bryłę budynku.

Parametry techniczne:

Wymiary	334x420mm
Szerokość krycia	300mm
Minimalne przekrycie	75mm
Rozstaw łat od 10°	310–320mm
Rozstaw łat od 22°	335–345mm
Zużycie / m ²	ok. 10szt.
Ciężar / szt.	4,5kg
Modelowe nachylenie dachu	powyżej 22°
Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń	powyżej 10°
Gwarancja	30 lat

Dostępna kolorystyka:



ognista czerwień



mokka



głęboka czerń

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je pogłędowo.



STANDARD

Klasyczne piękno



Dachówka PROFIL S to klasyczna dachówka o charakterystycznym falistym kształcie, współczesny wariant tradycyjnej esówki. Wykreowany przy jej użyciu dach przywodzi na myśl układający się w fale piasek na dnie potoku, chmury rozmyte w regularne pasy i kołysane wiatrem trawy. Słoneczna gra blasków i cieni na matowej powierzchni dachu daje obserwującemu wiele radości.

Parametry techniczne:

Wymiary	334x420mm
Szerokość krycia	300mm
Minimalne przekrycie	75mm
Rozstaw lat od 10°	310–320mm
Rozstaw lat od 22°	335–345mm
Zużycie / m ²	ok. 10szt.
Ciężar	4,5kg
Modelowe nachylenie dachu	powyżej 22°
Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń	powyżej 10°
Gwarancja	30 lat

Dostępna kolorystyka:



czerwień klasyczna



ciemnobrązowy



grafitowy



ciemnoczerwony*



jasnoszary*

* Kolor specjalny produkowany na zamówienie – przed złożeniem zamówienia proszę sprawdzić dostępność w magazynie; czas realizacji 4–6 tygodni.

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo.



STANDARD

Ponadczasowa harmonia



Dachówka EXTRA nawiązuje swym łagodnym kształtem do pierwszej stosowanej w budownictwie dachówki typu mnich-mniszka, której historia sięga antycznego Rzymu. Od tamtego czasu przez wieki dachówki tego typu zdobyły wiele szlachejnych budowli. Zaokrąglenia czołowe i podkreślające je świetne refleksy nadają całości wrażenie idealnej harmonii.

Parametry techniczne:

Wymiary	334x420mm
Szerokość krycia	300mm
Minimalne przekrycie	75mm
Rozstaw lat od 10°	310–320mm
Rozstaw lat od 22°	335–345mm
Zużycie / m ²	ok. 10szt.
Ciężar	4,5kg
Modelowe nachylenie dachu	powyżej 22°
Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń	powyżej 10°
Gwarancja	30 lat

Dostępna kolorystyka:



czerwień klasyczna



ciemnobrązowy



grafitowy



ciemnoczerwony*



jasnoszary*

* Kolor specjalny produkowany na zamówienie – przed złożeniem zamówienia proszę sprawdzić dostępność w magazynie; czas realizacji 4–6 tygodni.

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo.



KAPSTADT

Elegancka nowoczesność




Prosta, czysta forma dachu osiągnięta dzięki dachówce KAPSTADT zachwyca swą szlachetną elegancją. Zakryty zamek boczny pozwala osiągnąć doskonale uporządkowaną wizualnie powierzchnię. Idealnie dopełnia bryły budynków, które wyróżnia zdecydowanie, odwaga, ambicja i wyrazistość prostych linii. Ma w sobie szczególną, estetyczną świeżość.


Parametry techniczne:

Wymiary	334x420mm
Szerokość krycia	300mm
Minimalne przekrycie	80mm
Rozstaw lat od 10°	310–315mm
Rozstaw lat od 25°	310–340mm
Zużycie / m ²	ok. 10szt.
Ciężar	4,9kg
Modelowe nachylenie dachu	powyżej 25°
Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń	powyżej 10°
Gwarancja	30 lat


Dostępna kolorystyka:




czerwień klasyczna



grafitowy



jasnoszary



czarny

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo.



Optymalna ochrona i trwałe piękno

Wykończenia i detale w formie płytek dachowych



Wysoka jakość, unikalne zalety oraz bogata gama kolorystyczna płytek z włóknocementu EURONIT sprawiają, że można je z powodzeniem stosować do wykończenia i ochrony fragmentów konstrukcji dachowej, które są trudne lub niemożliwe do wykończenia dachówkami. Polecamy układanie płytek na takich elementach konstrukcyjnych jak: kominy, lukarny, wieże, szczyty oraz okapy.

Dzięki zastosowaniu płytek z włóknocementu zyskują Państwo przede wszystkim optymalną ochronę pokrytych nimi powierzchni, wyjątkowo trwałą i o bardzo stabilnych parametrach. Nie bez znaczenia jest również efekt wizualny. Dzięki użyciu płytek dopasowanych pod względem kolorystycznym do dachówek, konstrukcja dachowa zyskuje na spójności i pozwala na uzyskanie wysoce indywidualnych, oryginalnych rozwiązań.

Chcąc uzyskać wyjątkowy charakter budynku warto pamiętać o możliwości zastosowania różnych rodzajów krycia. Każde z nich ma swoje zalety i wyróżnia się z otoczenia. Więcej informacji na temat możliwości zastosowania płytek dachowych i elewacyjnych znajdą Państwo w katalogu „Płytki dachowe i elewacyjne EURONIT”.



Komin



Lukarna



Szczyt



Okap



Zeskanuj kod, aby zobaczyć katalog
„Płytki dachowe i elewacyjne EURONIT”

Estetycznie i przyjaźnie dla środowiska

System Fotowoltaiczny SOLESIA



 SOLESIA



DODATKI

Specjalnie dla dachówki KAPSTADT, modelu wprowadzonego na rynek w 2011 roku, opracowaliśmy zintegrowane moduły fotowoltaiczne. Moduły SOLESIA mogą dostarczyć wystarczającą ilość mocy, aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną dla Państwa rodziny i dodatkowo są perfekcyjnie zintegrowane z połącją dachu. Każdy moduł zastępuje 6 dachówek i jest idealnie dopasowany pod względem wymiarów i optyki do dachówek KAPSTADT.

Nasz system SOLESIA może być instalowany przez każdego profesjonalnego elektryka, ponieważ jego system zatrzaskowy typu „klik” bezpośrednio łączy moduły z łatami dachowymi. EURONIT dostarcza pełne rozwiązanie, łącznie z obliczeniami, instrukcjami montażu dla profesjonalistów, konwerterem elektrycznym i systemami okablowania.

Nasze centrum techniczne obsługujące SOLESIA jest do Państwa dyspozycji i z przyjemnością dokona obliczenia kosztów oraz zaproponuje zestaw elementów systemu potrzebnych na Państwa dach. Zapraszamy do skorzystania z przywileju indywidualnej obsługi poprzez kontakt z naszym ekspertem za pośrednictwem poczty elektronicznej: solesia@ebmpolska.pl lub telefonicznie: +48 32 62 49 544.

Równowaga w środowisku to podstawa

Pierwszy w Polsce produkt certyfikowany
Deklaracją Środowiskową III typu



Pozycja lidera na rynku pokryć dachowych sprawia, że nieustannie staramy się wyznaczać jedyny optymalny kierunek w zakresie budownictwa zrównoważonego. Wraz z Instytutem Techniki Budowlanej, jako pierwsi w Polsce w branży pokryć dachowych przeprowadziliśmy pełną ocenę cyklu życia produktu zgodnie z najnowszą normą europejską EN 15804:2012 – Zrównoważone budownictwo. Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych – reguły kategoryzacji wyrobów.

Certyfikat ten jest istotny, ponieważ od 2013 roku w Polsce zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące wprowadzania na rynek europejski wyrobów budowlanych (tzw. CPR – Construction Products Regulation). Rozporządzenie to stawia warunek producentom materiałów budowlanych, aby w sposób zrównoważony produkowali wyroby przyczyniające się do zmniejszonego zużycia energii podczas całego cyklu ich życia.



Jako lider na rynku pokryć dachowych nieustannie dążymy do zachowania równowagi w środowisku naturalnym. Uzyskanie tego certyfikatu udowadnia, że EBM Polska wytwarza i sprzedaje produkty o możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko.

Więcej informacji na:
www.euronit.pl



Etex Building Materials Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

Tel.: +48 32 62 49 542-547

Fax: +48 32 62 49 540

E-mail: dachy@ebmpolska.pl

Zakład produkcyjny Olkusz

ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

Zakład produkcyjny Chojnice

Topole 17A, 89-600 Chojnice



www.euronit.pl

Dystrybutor