



Profile dachówkowe, na rąbek stojący i wybrane profile trapezowe

NAZWA HANDLOWA	RODZAJ POKRYCIA	POWŁOKA	GWARANCJA TECHNICZNA [lat]	WYSOKOŚĆ PROFILU [mm]	MIN./MAKS. DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA [mm]
Adamante	blacha dachówkowa	GreenCoat Pural mat	50	55	850/8200	1125
Adamante	blacha dachówkowa	GreenCoat Purex	40	55	850/8200	1125
Adamante	blacha dachówkowa	Poliester, Poliester Rough mat	30	55	850/8200	1125
Monterrey FEB Forma	blacha dachówkowa	GreenCoat Purex	40	44	750/8200	1100
Monterrey FEB Forma	blacha dachówkowa	Poliester	30	44	750/8200	1100
Finnera	modułowa blacha dachówkowa	GreenCoat Purex	40	52	wymiar modułu: 705/1190	wymiary użytkowe: 660/1140
Classic Silence	blacha na rąbek stojący	GreenCoat Pural mat wytłaczany	50	32	800/10 000	475
Classic	blacha na rąbek stojący	GreenCoat Pural mat wytłaczany	50	32	800/10 000	475
Classic	blacha na rąbek stojący	GreenCoat Purex wytłaczany	40	32	800/10 000	475
Profil T20	blacha trapezowa dachowa	GreenCoat Pural mat	50	17	600/12 000	1095

ZASTOSOWANIE

Dachy ze stali Ruukki dostępne są w różnych modelach – odpowiednich dla każdego rodzaju otoczenia, zarówno nowoczesnego, jak również tradycyjnego. Dach Ruukki, razem z systemem rynnowym Ruukki i produktami bezpieczeństwa dachowego stanowi pakiet, doskonały na każdy dach.

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj blachy: stalowa ocynkowana, powlekana.

Wymiary [mm]: arkusze 1250/2000

Masa 1 m² [kg]: 4,9

Dostępne powłoki: Poliester, GreenCoat Purex, GreenCoat Pural mat, Poliester Rough mat.

Kolory: według karty kolorów Ruukki, inne kolory na specjalne zamówienie (dotyczy całej oferty).

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Finlandia.

Usługi: wykonywanie obróbek blacharskich, profesjonalne szkolenia dla architektów, dekarzy i dystrybutorów, obliczanie i optymalizacja połączeń dachowych.

Pokrycia dachowe dostępne w klasach jakości:


- Ruukki 50 Plus – 50 lat gwarancji technicznej i 20 lat gwarancji estetycznej – blachy powlekane powłoką GreenCoat Pural mat
- Ruukki 40 – 40 lat gwarancji technicznej i 15 lat gwarancji estetycznej – blachy powlekane powłoką GreenCoat Purex
- Ruukki 30 – 30 lat gwarancji technicznej i 10 lat gwarancji estetycznej – blachy powlekane powłoką Poliester, Poliester Rough mat

Aprobata i certyfikaty:

- ISO 9001, ISO 14001
- Deklaracja Właściwości Użytkowych 10/PP/ZYR

Pozostała oferta:

- systemy rynnowe Siba i Siba Square (z blachy stalowej, powlekiej)
- akcesoria dachowe (obróbki dachowe, elementy systemu bezpieczeństwa dachowego, elementy wentylacyjne, łączniki do mocowania arkuszy blach pokryciowych, membrany dachowe)
- system odgromowy

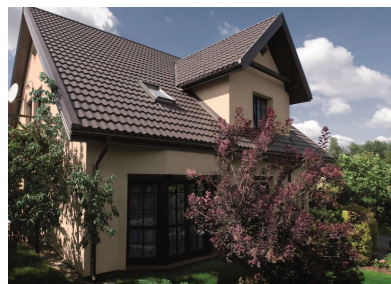

RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów
tel. 46 85 81 600, www.ruukkidachy.pl



Finnera – blachodachówka modułowa

Zastosowanie: pokrycie dachowe. **Wysokość całkowita [mm]:** 52. **Dł. modułu [mm]:** 330. **Szer. efektywna [mm]:** 1140. **Szer. całkowita [mm]:** 1190. **Dł. efektywna [mm]:** 660. **Dł. całkowita [mm]:** 705. **Pow. efektywna arkusza [m²/szt.]:** 0,75. **Wykończenie powierzchni:** powłoka GreenCoat Purex. **Kolory:** czarny, antracyt, grafitowy, ciemny brąz, czekoladowy brąz, wiśniowy, ceglasty. **Gwarancja:** 40 lat techniczna i 15 lat estetyczna. **Cechy szczególne:** produkt dostępny „od ręki”.



Monterrey FEB Forma – blachodachówka

Zastosowanie: pokrycie dachowe. **Wysokość całkowita [mm]:** 44. **Dł. modułu [mm]:** 350 mm. **Szerokość efektywna [mm]:** 1100. **Szerokość całkowita [mm]:** 1180. **Min. dł. [mm]:** 850. **Maks. dł. [mm]:** 8200. **Wykończenie pow.:** powłoka GreenCoat Purex, Poliester. **Kolory:** czarny, antracyt, grafitowy, ciemny brąz, czekoladowy brąz, ceglasty, wiśniowy, zielony, oberżyna, burgund. **Gwarancja:** do 40 lat techniczna i 15 lat estetyczna.



Classic – blacha na rąbek stojący

Zastosowanie: pokrycie dachowe. **Wysokość rąbka [mm]:** 32. **Szerokość efektywna [mm]:** 475. **Szerokość całkowita [mm]:** 505. **Min. dł. [mm]:** 800. **Maks. dł. [mm]:** 10 000. **Wykończenie powierzchni:** powłoka GreenCoat Pural mat, GreenCoat Purex. **Kolory:** czarny, antracyt, grafitowy, czekoladowy brąz. **Gwarancja:** 50 lat i 20 estetyczna. **Cechy szczególne:** blacha wytłaczana.



Adamante – blachodachówka

Zastosowanie: pokrycie dachowe. **Wysokość całkowita [mm]:** 55. **Dł. modułu [mm]:** 350. **Szerokość efektywna [mm]:** 1125. **Szerokość całkowita [mm]:** 1153. **Min. dł. [mm]:** 850. **Maks. dł. [mm]:** 8200. **Wykończenie powierzchni:** powłoka GreenCoat Pural mat, GreenCoat Purex, Poliester Rough mat, Poliester. **Kolory:** czarny, antracyt, grafitowy, ciemny brąz, czekoladowy brąz, ceglasty, wiśniowy, zielony, oberżyna, burgund. **Gwarancja:** do 50 lat techniczna i 20 lat estetyczna



Classic Silence – blacha na rąbek stojący

Zastosowanie: pokrycie dachowe. **Wysokość rąbka [mm]:** 32. **Szerokość efektywna [mm]:** 475. **Szerokość całkowita [mm]:** 505. **Min. dł. [mm]:** 800. **Maks. dł. [mm]:** 10 000. **Wykończenie powierzchni:** powłoka GreenCoat Pural mat. **Cechy szczególne:** blacha wytłaczana, włóknina akustyczna na stronie spodniej. **Kolory:** czarny, antracyt, grafitowy, czekoladowy brąz. **Gwarancja:** 50 lat techniczna i 20 lat estetyczna.



Profil T20 – blacha trapezowa

Zastosowanie: pokrycie dachowe. **Wysokość całkowita [mm]:** 17. **Szerokość efektywna [mm]:** 1095. **Szerokość całkowita [mm]:** 1129. **Min. dł. [mm]:** 600. **Maks. dł. [mm]:** 12 000. **Wykończenie powierzchni:** powłoka GreenCoat Pural mat, Poliester, Poliester Rough mat, GreenCoat Purex. **Kolory:** czarny, antracyt, grafitowy, ciemny brąz, czekoladowy brąz, ceglasty, wiśniowy, zielony, biały, srebrny. **Gwarancja:** 50 lat techniczna i 20 lat estetyczna.