

KLUDI ECOLOGICZNE ROZWIĄZANIA



● KLUDI ●



ECOLOGICZNE ROZWIĄZANIA

W trosce o środowisko naturalne, KLUDI stworzyło produkty z rozwiązaniami ECO przyjazne dla otoczenia oraz oszczędzające wodę. Ekologia jest naszą pasją, dlatego też baterie łazienkowe i kuchenne KLUDI odpowiadają najwyższym ekologicznym standardom. Wodoszczędne rozwiązania KLUDI mają wpływ nie tylko na jakość życia, ale przede wszystkim na środowisko, w którym funkcjonujemy.

KLUDI ZENTA	6
KLUDI BALANCE	8
KLUDI E-GO	10
KLUDI A-QA	12
Baterie o obniżonym wypływie wody	14
TERMOSTATY ECO	16
KLUDI PUSH	17
WAŻ ECO	18
AKCESORIA ECO	19
Baterie z certyfikatem WELL	20
Baterie z głowicą ECO	22

Czy wiesz, że...

EMISJA CO₂
90 kg

... jedna osoba, korzystająca z natrysku z ogranicznikiem zużycia wody o 50%, jest w stanie ograniczyć emisję CO₂ o 90 kg rocznie! A wszystko to dzięki redukcji zużycia energii do ogrzania wody.

KĄPIEL
100 l

... pięciominutowy natrysk to ok. 100 litrów zużytej wody. Dla porównania, do kąpieli w wannie potrzebnych jest około 150 litrów wody.

MAMY MOCNE ARGUMENTY



KLUDI najbardziej innowacyjną marką roku 2015!

Firma KLUDI otrzymała najwyższe wyróżnienie za swe dotychczasowe osiągnięcia w branży sanitarnej. Prestiżowa nagroda PLUS X AWARD dla najbardziej innowacyjnej marki 2015 roku potwierdza jej niekwestionowaną pozycję na rynku.



Baterie elektroniczne

Moduł elektroniczny oraz optyczny czujnik ruchu umożliwiają automatyczne uruchomienie strumienia wody. Bezdotykowa obsługa jest bardzo wygodna i sprzyja utrzymaniu czystości.



Rozwiązania ECO

Baterie KLUDI pozwalają na redukcję zużycia energii oraz ilości wykorzystywanej wody przy zachowaniu komfortu użytkownika. KLUDI dostosowuje się do indywidualnych potrzeb swoich klientów, oferując baterie o ograniczonym przepływie wody (nawet do 1,33 l/min).



Zgodność z normami

KLUDI spełnia wysokie kryteria inwestycyjne wyznaczone przez normy BREEAM i LEED. Posiada również w swej ofercie produkty oznaczone godłem jakości europejskiej branży sanitarnej WELL, co potwierdza jej wyjątkową dbałość o oszczędność w zakresie wody i energii.



KLUDI ZENTA

Baterie elektroniczne KLUDI ZENTA to połączenie doskonałej formy i najnowszej technologii, w trosce o środowisko naturalne i wygodę użytkownika.



KLUDI ZENTA
38 100 05
Elektroniczna bateria umywalkowa
uchwyt regulacji temperatury
bateria alkaliczna 9V

38 200 05*
zasilanie 230V



KLUDI ZENTA
38 102 05
Elektroniczna bateria umywalkowa
bateria alkaliczna 9V

38 202 05*
zasilanie 230V



KLUDI ZENTA
38 105 05
Elektroniczny zawór stojący
bateria alkaliczna 9V

38 205 05*
zasilanie 230V



KLUDI ZENTA
38 500 05
Elektroniczna bateria umywalkowa
uchwyt regulacji temperatury
wysięg wylewki 190 mm

38 400 05*
wysięg wylewki 240 mm



KLUDI ZENTA
38 502 05
Elektroniczny zawór umywalkowy
wysięg wylewki 190 mm

38 402 05*
wysięg wylewki 240 mm



KLUDI ZENTA
38 501 05
Elektroniczna bateria umywalkowa
uchwyt regulacji temperatury
wysięg wylewki 190 mm

38 401 05*
wysięg wylewki 240 mm



KLUDI ZENTA
38 503 05
Elektroniczny zawór umywalkowy
wysięg wylewki 190 mm

38 403 05*
wysięg wylewki 240 mm

38 001 Element podtynkowy
38 002 Element podtynkowy

38 003 Element podtynkowy
38 004 Element podtynkowy

38 001 Element podtynkowy
38 002 Element podtynkowy

38 003 Element podtynkowy
38 004 Element podtynkowy



Element podtynkowy
38 001
zasilacz 230V

38 002*
bateria litowa 6V



Element podtynkowy
38 003
zasilacz 230V

38 004*
bateria litowa 6V

Przy zastosowaniu elementu podtynkowego 38 001 lub 38 002 w połączeniu z zaworami umywalkowymi 38 502 05, 38 402 05, 38 503 05, 38 403 05, możliwa wstępna regulacja temperatury.

* brak zdjęcia






KLUDI BALANCE



Elektroniczna bateria KLUDI BALANCE wyposażona jest w optyczny czujnik ruchu i moduł aktywujący wypływ wody. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zapewnia ekonomiczne użytkowanie – redukcję przepływu wody nawet do 1,9 l/min. Dostępne są warianty z zasilaniem 6V lub 230V, z mieszaczem, bez mieszacza oraz do beciśnieniowych urządzeń grzewczych.



KLUDI BALANCE
52 100 05WR
Elektroniczna bateria umywalkowa
przepływ wody 1,9 l/min
bateria litowa 6V
52 200 05WR*
zasilanie 230V



KLUDI BALANCE
52 100 91
Elektroniczna bateria umywalkowa
bateria litowa 6V
52 200 91*
zasilanie 230V




KLUDI BALANCE
52 100 05
Elektroniczna bateria umywalkowa
bateria litowa 6V
52 200 05*
zasilanie 230V




KLUDI BALANCE
52 105 05
Elektroniczny zawór stojący
bateria litowa 6V
52 205 05*
zasilanie 230V


* brak zdjęcia



Dotyczy baterii: 42 200 05 75 i 42 210 05 75



Dotyczy baterii: 42 205 05 75 i 42 215 05 75



■ - przepływ przy obsłudze manualnej
■ - przepływ przy obsłudze bezdotykowej

KLUDI E-GO



Dla zapewnienia jak największego komfortu pracy w kuchni, KLUDI przygotowało baterię z wbudowanym elektronicznym czujnikiem ruchu. Dzięki tej funkcji, strumień jest aktywowany przez ruch dłoni, a czas wypływu wody można regulować według własnych potrzeb. To praktyczne i ekologiczne rozwiązanie pozwala na oszczędność wody, której dopływ jest automatycznie odcinany, gdy żaden obiekt nie znajduje się w polu czujnika. Jednocześnie, zawsze mamy możliwość obsługi manualnej za pomocą uchwytu.



KLUDI E-GO

42 200 05 75

Elektroniczna bateria kuchenna
zasilanie 230V

KLUDI E-GO

42 210 05 75

Elektroniczna bateria kuchenna
bateria litowa 6V

KLUDI E-GO

42 205 05 75

Elektroniczna bateria kuchenna
zasilanie 230V
wyciągana, obrotowa wylewka
(360°), ogranicznik wypływu
wody do 8 l/min

KLUDI E-GO

42 215 05 75

Elektroniczna bateria kuchenna
bateria litowa 6V
wyciągana, obrotowa wylewka
(360°), ogranicznik wypływu
wody do 8 l/min



KLUDI A-QA

Główce natrysku KLUDI A-QA ECO gwarantują oszczędność wody podczas korzystania z natrysku przy zachowaniu komfortu kąpieli. Wypływający z nich strumień jest szeroki i delikatny.



KLUDI A-QA ECO

66 521 05-00
głowica natrysku, 245 mm
ogranicznik wypływu wody do
9 l/min

66 520 05-00*
200 mm



KLUDI A-QA ECO

66 541 05-00
głowica natrysku, 250 mm
ogranicznik wypływu wody do
9 l/min

66 540 05-00*
200 mm

Rączka KLUDI A-QAb to produkt przyjazny dla środowiska. Posiada uruchamianą przełącznikiem funkcję ECO, dzięki której zużywa o ok. 50% mniej wody, czyli zaledwie 9 l/min. Rączka natrysku dostępna jest niezależnie oraz w ramach zestawu wannowo-natryskowego, bądź natryskowego.



KLUDI A-QAb 1S

65 600 05-00
rączka natrysku z funkcją Eco
-50% zużycia wody z 18 l/min
do 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar



KLUDI A-QAb

65 650 05-00
zestaw wannowo-natryskowy



KLUDI A-QAb


65 670 05-00
zestaw wannowo-natryskowy
przyłącze kątowe do węża
natryskowego ze ściennym
uchwytem natryskowym



KLUDI A-QAb

65 640 05-00
zestaw natryskowy
L = 900 mm

65 630 05-00*
zestaw natryskowy
L = 600 mm

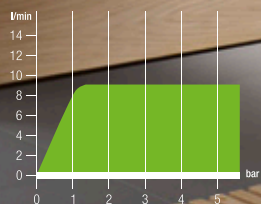



KLUDI ECOLOGIA

Dbając o oszczędne użytkowanie, KLUDI oferuje baterie o obniżonym wypływie wody do 2 l/min*

PRZEPŁYW
2 l/min



KLUDI OBJEKTA
32 232 05 75
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa

KLUDI ZENTA
38 252 05 75
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa

KLUDI LOGO NEO
37 286 05 75
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa

PRZEPŁYW
5 l/min

Baterie o obniżonym wypływie wody do 5 l/min*



KLUDI AMBIENTA
53 023 05 75
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa

KLUDI E2
49 025 05 75
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa

KLUDI OBJEKTA
32 235 05 75
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa

KLUDI OBJEKTA
32 023 05 75
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa





KLUDI BOZZ
38 292 05 76
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa

KLUDI TERCIO
38 485 05 75
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa

KLUDI TERCIO
38 023 05 75
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa

KLUDI LOGO NEO
37 023 05 75
Jednouchwytywa bateria
umywalkowa



* Na indywidualne życzenie klienta, KLUDI może przedstawić rozszerzoną ofertę baterii o obniżonym przepływie, zgodnie z parametrami wyznaczonymi przez inwestora.

TERMOSTATY* ECO


KLUDI ma w ofercie niezwykle bogaty wybór baterii termostatycznych ściennych i podtynkowych, które pozwalają oszczędniej gospodarować wodą i energią. Ich podstawową zaletą jest możliwość ustawienia temperatury wody i utrzymania jej na żądanym poziomie. Czas reakcji na zmianę temperatury wody w sieci wynosi ok. 0,4 sekundy, zaś zakres regulacji temperatury obejmuje od 15 do 60° C. Uchwyt regulacji temperatury wyposażony jest w blokadę przy 38° C (w niektórych modelach przy 40° C), a przekroczenie tej temperatury jest możliwe dopiero po wciśnięciu przycisku blokady. Większość termostatów ściennych wyposażona jest również w 50% ogranicznik zużycia wody.



50% ogranicznik zużycia wody

KLUDI PUSH

To wyjątkowo prosty i praktyczny pomysł znajdujący zastosowanie w natryskach i wannach. Ergonomiczne przyciski włączają i wyłączają strumień wody, a termostat pozwala na łatwy wybór temperatury. Podczas instalacji przyciski mogą zostać ustawione zgodnie z życzeniem klienta i przystosowane do jednoczesnego użycia ręczki natryskowej i głowicy górnej. Produkty KLUDI PUSH dostępne są w wersji z okrągłą i kwadratową rozetą.

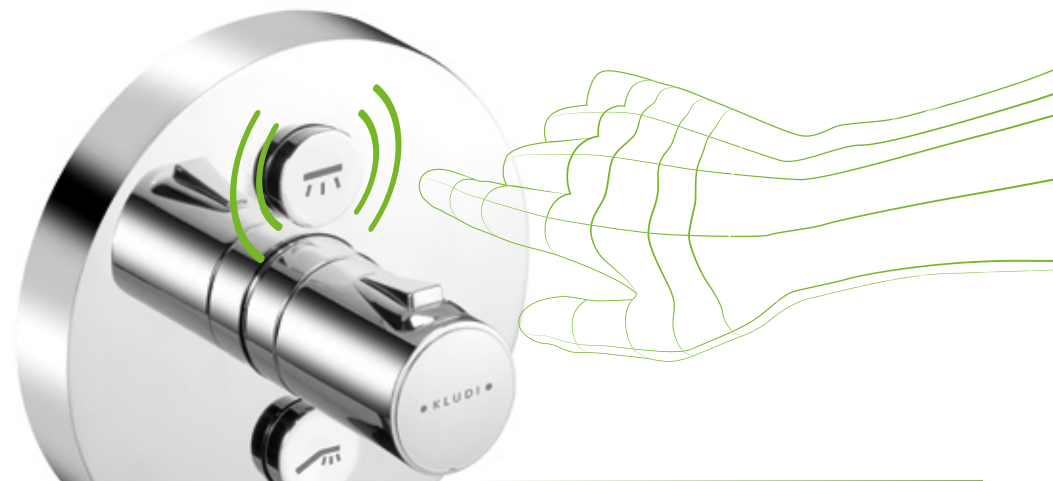

KLUDI OBJEKTA THERM E
35 200 05 38
bateria natryskowa z termostatem
uchwyt regulacji temperatury
z blokadą przy 38° C
50% ogranicznik zużycia wody



KLUDI BALANCE
52 835 05 75
podtynkowa bateria natryskowa
z termostatem
element zewnętrzny do KLUDI
FLEXX.BOX 88 011
blokada temperatury wody przy
38° C



KLUDI PUSH
38 801 05 38
Podtynkowa bateria natryskowa
z termostatem, przycisk
sterowania dla jednego źródła
wody, element zewnętrzny do
KLUDI FLEXX.BOX 88011



KLUDI PUSH
38 811 05 38
Podtynkowa bateria natryskowa
z termostatem, przyciski
sterowania dla dwóch źródeł
wody, element zewnętrzny do
KLUDI FLEXX.BOX 88011



KLUDI PUSH
38 802 05 38
Podtynkowa bateria natryskowa
z termostatem, przycisk
sterowania dla jednego źródła
wody, element zewnętrzny do
KLUDI FLEXX.BOX 88011



KLUDI PUSH
38 812 05 38
Podtynkowa bateria natryskowa
z termostatem, przyciski
sterowania dla dwóch źródeł
wody, element zewnętrzny do
KLUDI FLEXX.BOX 88011

WAŻ ECO

KLUDI posiada w swojej ofercie wąż natryskowy ECO z zamontowanym ceramicznym ogranicznikiem wypływu wody. Jego regulacja jest płynna w zakresie od 20 do 2 l/min.



100%
10%



KLUDI SUPARAFLEX SILVER ECO

61 074 05-00
L = 1600 mm

61 073 05-00*
L = 1250 mm

AKCESORIA ECO

Praktyczne rozwiązanie firmy KLUDI w kwestii oszczędzania wody to perlator S-POINTER ECO. Perlator ten daje możliwość regulacji kąta wypływającej wody w zakresie 20°. Wystarczy ustawić go palcem, aby dopasować kąt strumienia wody do kształtu umywalki. Gwarantuje to komfort użytkowania baterii, a funkcja ECO zapewnia ekologiczną eksploatację.



Perlator s-pointer Eco
74 839 05-00
gwint zewnętrzny M 24 x 1
z regulacją kąta strumienia,
przepływ wody 7,5 l/min
przy ciśnieniu wody 3 bar

Perlator kaskadowy
73 004 05-00
gwint zewnętrzny M 24 x 1
przepływ wody 5 l/min

Perlator SPRAY
73 048 05-00
gwint zewnętrzny M 24 x 1
przepływ wody 3,5 l/min

Perlator SPRAY
73 043 05-00
gwint zewnętrzny M 24 x 1
przepływ wody 1,7 l/min

73 145 05-00*
wkładka
przepływ wody 1,33 l/min



Perlator Cache
74 543 00-00
gwint zewnętrzny M 16,5 x 1
przepływ wody 5 l/min

73 045 00-00*
gwint zewnętrzny M 16,5 x 1
przepływ wody 1,7 l/min


Wkładka Eco
914 551 00-00
montaż w miejscu uszczelki
węża natryskowego lub przed
główką natrysku redukuje
wypływ wody do 7 l/min

Wkładka Eco
914 044 00-00
montaż w miejscu uszczelki
węża natryskowego
lub przed główką natrysku
redukuje wypływ wody do 5 l/min

Wkładka Eco
71 144 00-00
do rączek natryskowych
redukuje wypływ wody
do 9,5 l/min

WATER EFFICIENCY LABEL

Baterie KLUDI pozwalają na redukcję zużycia wody oraz energii. Strumień wody jest bogato nasycany powietrzem, co gwarantuje komfort użytkowania przy zmniejszonej ilości zużywanej wody.



WELL Home
Water Efficiency Label

WELL to system klasyfikacji armatury stworzony przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Armatury, służący czytelnemu oznakowaniu produktów zmniejszających zużycie wody. KLUDI prezentuje dwa modele baterii umywalkowych poddanych tej klasyfikacji: KLUDI ZENTA oraz KLUDI ZENTA XL. Obydwa modele posiadają najwyższą klasę A w klasyfikacji WELL i wypływ poniżej 5 l/min.

Baterie KLUDI ZENTA, które uzyskały Certyfikat WELL:

38 260 05 75W Jednouchwyłowa bateria umywalkowa XL, wypływ wody 4,7 l/min – Certyfikat WELL WA10035-20101104
38 250 05 75W Jednouchwyłowa bateria umywalkowa, wypływ wody 4,8 l/min – Certyfikat WELL WA10034-20101104

BATERIE Z GŁOWICĄ ECO

Funkcja EcoPlus, zastosowana w dwóch modelach baterii umywalkowych KLUDI, zapewnia wypływ zimnej wody w środkowym położeniu uchwytu. Po przesunięciu uchwytu w lewą stronę otrzymamy wodę zmieszaną. Funkcja ta jest szczególnie polecana do wnętrz użyteczności publicznej, celem ograniczenia zużycia energii.



KLUDI ZENTA ECO
38 253 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa ECO
woda zimna w środkowym
położeniu uchwytu

KLUDI LOGO NEO ECO
37 289 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa ECO
woda zimna w środkowym
położeniu uchwytu

- pozycja środkowa = zimna woda,
- aby uzyskać wypływ ciepłej wody,
należy przesunąć uchwyt w lewo.



PROSTY SPOSÓB NA OSZCZĘDZANIE



Piktogramy



Armatura elektroniczna
Bateria obsługiwana bezdotykowo.



Zasilanie bateryjne
Armatura elektroniczna zasilana za pomocą baterii.



Zasilanie sieciowe
Bateria elektroniczna podłączana do gniazdka sieciowego.



HotStop
Bateria z blokadą temperatury wody przy 38°C.



Eco
Oszczędność wypływu wody o min. 40%



Perlator s-pointer
Możliwość regulacji kąta strumienia wody i dopasowania go do różnych kształtów umywalk.



Wyciągana wylewka
Bateria z wyciąganą wylewką pozwala zwiększyć zasięg strumienia wody.

● KLUDI ●

Kludi Armaturen Sp. z o.o.
ul. F. Kremsera 1
45-533 Opole
tel.: +48 77 456 40 84
fax: +48 77 454 70 49
e-mail: info@kludi.pl
www.kludi.com