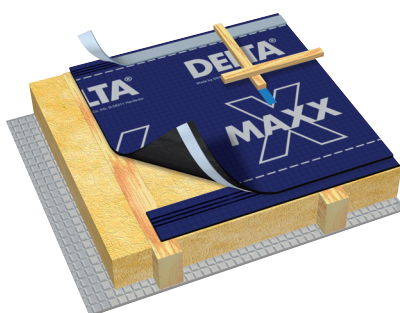
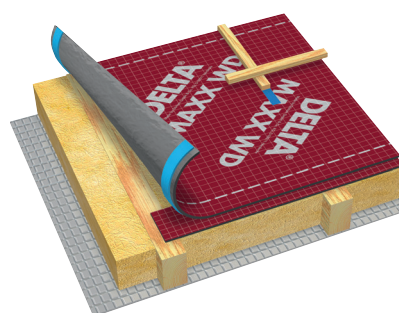

**Aż do 9% oszczędności  
na ogrzewaniu**

**Klejenie zimą  
nawet do -10°C**

**Nawet do 30% oszczędności  
na materiale**

NAZWA	ZASTOSOWANIE	MASA POWIERZCHNIOWA [g/m <sup>2</sup> ]	TEMPERATURA UŻYTKOWANIA /TEMPERATURA KRÓTKOTRWAŁA	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE wzdłuż/ w poprzek [N/5 cm]	RÓWNOWAŻNA DYFUZYJNA GRUBOŚĆ POWIETRZA S <sub>d</sub> [m]	MOCOWANIE I ŁĄCZENIE PASM
DELTA®-MAXX X	MWK do dachów skośnych, stosowana również na pełnym deskowaniu	215	-40 do +80°C/ +120°C	500/500	0,15	mocowanie na zszywki, termomembrana posiada zintegrowany, podwójny pas klejący
DELTA®-MAXX WD	MWK do dachów skośnych, kopertowych, stosowana również na pełnym deskowaniu	190		450/300		
DELTA®-MAXX PLUS	MWK do wszystkich dachów skośnych, stosowana również na pełnym deskowaniu		270	-40 do +80°C/ +150°C	370/270	0,02
DELTA®-MAXX	MWK do wszystkich dachów skośnych, idealna do dachów o spadku mniejszym niż normatywne, stosowana również na pełnym deskowaniu	mocowanie na zszywki, klejenie na taśmę Delta®-Multi-Band				
DELTA®-FOXX PLUS	MWK do wszystkich dachów skośnych, idealna do dachów o spadku mniejszym niż normatywne, stosowana również na pełnym deskowaniu	150	-40 do +80°C/ +100°C	310/260	0,02	mocowanie na zszywki, zintegrowany, podwójny pas klejący
DELTA®-FOXX						mocowanie na zszywki, klejenie na taśmy
DELTA®-VENT S PLUS	MWK do dachów skośnych, stosowana również na pełnym deskowaniu	130	-40 do +80°C/-	220/165	150	mocowanie na zszywki, klejenie na taśmy
DELTA®-VENT S						mocowanie na zszywki, zintegrowany pas klejący
DELTA®-VENT N PLUS	MWK do dachów skośnych	180	-40 do +80°C/-	450/400	150	mocowanie na zszywki, klejenie do profilu CD taśmą Delta®-Duo Tape, łączenie taśmą Delta®-Poly Band lub na zintegrowany pas klejący
DELTA®-VENT N						mocowanie na zszywki, klejenie do profilu CD taśmą Delta®-Duo Tape, łączenie taśmą Delta®-Poly Band
DELTA®-REFLEX PLUS	dachy skośne, płaskie, ściany, jako izolacja przeciwigazowa	180	-40 do +80°C/-	450/400	150	mocowanie na zszywki, klejenie do profilu CD taśmą Delta®-Duo Tape, łączenie taśmą Delta®-Poly Band
DELTA®-REFLEX						mocowanie na zszywki, klejenie do profilu CD taśmą Delta®-Duo Tape, łączenie taśmą Delta®-Poly Band

**Klasyfikacja ogniowa:** klasa E wg EN 13501-1 (klasa B dla DELTA®-MAXX)

**Oznakowanie CE:** EN 13859 cz. 1 i 2 lub EN 13984 (DELTA-REFLEX i DELTA-REFLEX PLUS)

**Wymiary rolki:** 50/1,5 m

**Wodoszczelność:** W1 wg EN 13859 cz. 1 i 2

**■ DÖRKEN DELTA FOLIE sp. z o.o.**

ul. Ostródzka 88, 03-289 Warszawa

tel. 22 798 08 21, 22 798 08 37, faks 22 211 20 87, www.dorken.pl, e-mail: biuro@ddf.pl



**DELTA®**  
**DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO**  
**TWOJEGO DACHU**

