


# Śnieżka – system dociepleń budynków

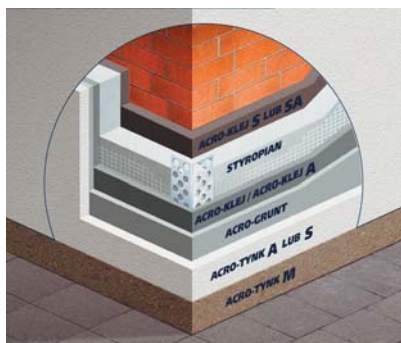

Bezspoinowy system ociepleń (BSO) ŚNIEŻKA to dobry sposób na ciepły dom i trwałą elewację. Technologia bezspoinowego docieplania ścian zewnętrznych budynku polega na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego (styropianu) mocowanego do ściany za pomocą zaprawy klejowej oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej.

W skład Systemu Śnieżka wchodzi:

- zaprawa klejowa do styropianu **ACRO-KLEJ SA** lub **ACRO-KLEJ S**
- zaprawa klejowa do systemu dociepleń **ACRO-KLEJ A** lub **ACRO-KLEJ**
- farba gruntująca **ACRO-GRUNT**
- tynk akrylowy z dodatkiem silikonu **ACRO-TYNK A** lub tynk mineralny **ACRO-TYNK S**
- styropian
- siatka z włókna szklanego

**ACRO-KLEJ SA** lub **ACRO-KLEJ S** – służy do przyklejania płyt styropianowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń do podłoży mineralnych: betonowych, silikatowych, ceramicznych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Nadaje się również do wypełniania i szpachlowania ubytków ustabilizowanego podłoża.



**ACRO-KLEJ A** lub **ACRO-KLEJ**

– służy do wykonywania warstwy ochronnej, zbrojonej siatką z włókna szklanego w systemie dociepleń budynków, a także do przyklejania płyt styropianowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń do podłoży mineralnych: betonowych, silikatowych, ceramicznych, tynków cementowych i cemen-

towo-wapiennych. Siatka zbrojeniowa zatopiona w **ACRO-KLEJU A** jest doskonałym układem wzmacniającym stare tynki.

**ACRO-GRUNT** – stosowana w celu zwiększenia przyczepności tynków, zmniejszenia chłonności podłoża, umożliwia poprawne wykonanie struktury tynków cienkowarstwowych oraz redukuje możliwość powstawania przebarwień na ich powierzchni. Prze-



znaczona jest do wykorzystania w systemie dociepleń oraz pod zwykłe tynki. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Można nią pokrywać powierzchnie betonowe, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe itp.

**ACRO-TYNK A** – gotowa do użycia masa tynkarska przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemie dociepleń budynków ŚNIEŻKA oraz bezpośrednio na wszelkich odpowiednio przygotowanych podłożach budowlanych na zewnątrz budynków. W zależności od rodzaju użytych wypełniaczy zaprawa umożliwia uzyskanie faktur: „baranka” o uziarnieniu 1,5 mm; 2,0 mm oraz „kornika” o uziarnieniu 2,0 mm; 2,5 mm w szerokiej gamie kolorystycznej.



**ACRO-TYNK S** – mineralna zaprawa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemie dociepleń budynków ŚNIEŻKA oraz bezpośrednio na wszelkich odpowiednio przygotowanych podłożach budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Produkowana jest w postaci suchej mieszanki, która po zarobieniu z wodą umożliwia uzyskanie faktur: „baranka” o uziarnieniu ok. 1,5 mm oraz „kornika” o uziarnieniu ok. 2,0 mm i ok. 3,0 mm w kolorze białym i szarym do malowania.



**ACRO-TYNK M** – tynk mozaikowy gotowy do użycia, przeznaczony jest do nakładania na ściany narażone na intensywne zużycie np. w dolnej części fasady, przy ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, w biurach, w szkołach, placówkach handlowych i gastronomicznych. Podłoże stanowią tradycyjne ściany betonowe, tynki z zapraw cementowych i cementowo-wapiennych. Może być nakładany na zewnątrz i wewnątrz budynków.



Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” SA  
Dział handlowy: 39-207 Brzeźnica 18  
tel. (14) 681 11 11, faks (14) 682 22 22  
www.sniezka.pl  
e-mail: marketing@sniezka.com