


MONTAŻ OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



W skład ościeżnicy regulowanej wchodzi:

- 2szt. baz (baza z zaczepem i baza z zawiasami), (zdj. 2)
- 1szt. belka górna, (zdj. 2)
- 1 komplet opasek półokrągłych (po 1 szt. na każdą bazę i belkę), (zdj. 3)
- 1 komplet opasek kątowych (po 1 szt. na każdą bazę i belkę), (zdj. 3)
- elementy montażowe (zdi. 1)
- uszczelka.

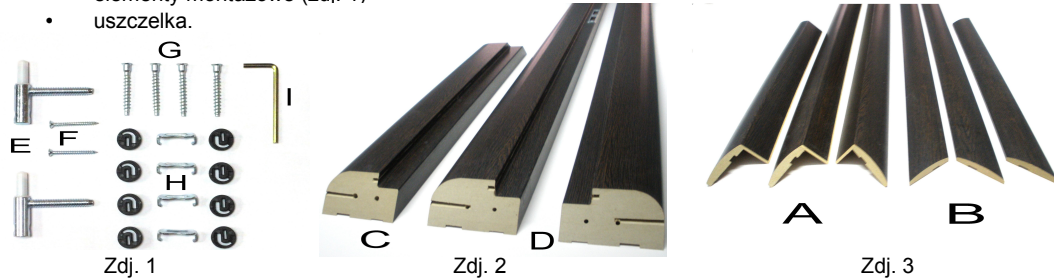

Do prac montażowych potrzebne są: wkrętak, poziomicca, rozpórki, kliny dystansowe, pianka montażowa, klej montażowy, silikon. UWAGA (elementy te nie są dołączone do zestawu)!!!

Montaż należy wykonywać w pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych po ukończeniu innych prac jak np. malowanie, układanie podłóg, tynkowanie. Należy przygotować również sam otwór drzwiowy wyrównując wszelkie nierówności.

Sugerowane światła w murze:

Rozmiar	Szerokość światła w murze	Wysokość światła w murze
„60”	720	2085
„70”	820	2085
„80”	920	2085
„90”	1020	2085

Przed przystąpieniem do montażu należy ościeżnicę sprawdzić pod względem jakościowym jak również pod względem zgodności z zamówieniem oraz kompletności zestawu. Zamontowanie ościeżnicy będzie wiązało się z brakiem możliwości zwrotu towaru, a wszelkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni oraz braki komponentów zgłoszone po montażu nie będą uwzględnione.

1. Rozpakować elementy ościeżnicy i sprawdzić stan kompletu. (Zdj. 1,2,3)
2. Ułożyć bazy pionowe (D) pod kątem prostym w stosunku do belki (C) a następnie skrócić elementy za pomocą wkrętów (G) i dołączonego kluczyka imbusowego (I). (Zdj. 2,5)
3. Posmarować spody obu baz (D) cienką warstwą silikonu w celu zabezpieczenia przed wilgocią.
4. Wkręcić zawiasy (E) do bazy zawierającej odpowiednie otwory. (Rys. 1)
5. Wcisnąć uszczelkę w odpowiednie wcięcie w felcu ościeżnicy. (Rys. 2)
6. Tak zmontowaną ościeżnicę osadzić w przygotowanym otworze w murze tak aby płaszczyzna z zawiasami i z zaczepem pod zamek była umieszczona **na równo** z płaszczyzną ściany. (Rys. 1,2)
7. Umieścić rozpórki na wysokości dolnego i górnego zawiasu, zaczepu zamka oraz progu. (Rys. 1)
8. Pomiędzy ościeżnicę a mur należy po obu stronach delikatnie wbić kliny dystansowe. (Rys. 1)
9. Sprawdzić poziom górnej belki (C) i pionów baz bocznych (D). Dodatkowo sprawdzić czy wymiary w świetle ościeżnicy na dole, środku i górze są **identyczne**.
10. Osadzić ostrożnie skrzydło i sprawdzić jego przyleganie do ościeżnicy.
11. Zdjąć skrzydło.
12. Wstrzyknąć piankę montażową pomiędzy ościeżnicę i mur na wysokości rozpórek i pozostawić na tak długo jak jest to zalecane przez producenta pianki.
13. Po zastygnięciu pianki, usunąć jej nadmiar i wyjąć wcześniej zamontowane kliny dystansowe.
14. Założyć skrzydło i wyregulować na zawiasach jego doleganie do ościeżnicy poprzez obracanie zawiasów na drzwiach i ościeżnicy w odpowiednią stronę.
15. Wkręcić wkręty blokujące (F) zawiasy w ościeżnicy.
16. Za pomocą łączników (H) złączyć oba komplety opasek [kątowe (A) i półokrągłe (B)]. (Zdj. 3,4)
17. Za pomocą kleju montażowego przytwierdzić uprzednio zmontowany komplet opaski półokrągłej (B) od strony zawiasowej, tak aby odległości po obu stronach i na każdej wysokości światła opaski były równe, a zawiasy swobodnie mogły pracować. (Opaska powinna zakrywać 8mm ościeżnicy na całym jej

obwodzie). (Rys. 2)

18. Uprzednio złożony komplet opaski kątovej (A) wciskamy w odpowiedni rowek w ościeżnicy do momentu dotknięcia muru (Rys. 2). Dla pewności można wkleić opaski kątovej (A) za pomocą silikonu.

KARTA GWARANCYJNA WARUNKI GWARANCJI


Producent udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 12 m-cy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Gwarancja obejmuje naprawę wad ujawnionych w czasie eksploatacji, a ukrytych i niewidocznych podczas zakupu. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w punkcie, w którym dokonano zakupu, w formie pisemnej. Podstawą przyjęcia reklamacji jest posiadanie niniejszej karty gwarancyjnej i rachunku kupna towaru oraz szczegółowego opisu wady. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność dostarczonego towaru oraz czy wielkość, kierunek ościeżnicy są zgodne z życzeniem klienta. Wady jawne – widoczne winny być reklamowane w ciągu 14 dni od daty zakupu, ale nie później niż przed zamontowaniem ościeżnicy. Wadliwy towar należy ponownie zapakować w opakowanie fabryczne i rozpocząć procedurę reklamacyjną. Wady ukryte powinny być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia. **Montaż powinien być wykonany przez wyspecjalizowane ekipy montażowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.** Producent ponosi koszty dostarczenia wyrobów w ramach reklamacji do punktu handlowego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z całą procedurą reklamacyjną.

Gwarancja traci ważność z powodu: wystąpienia uszkodzeń mechanicznych tj.: 1)uszkodzeń okleiny z przyczyn niezależnych od producenta (np. użycie niewłaściwych środków do mycia , taśm zabezpieczających , itp.), 2)zmian konstrukcyjnych, 3) niewłaściwego transportu i przechowywania, 4) nieprawidłowego montażu i użytkowania, 5) niewłaściwego zabezpieczenia przed wilgocią, 6) wad powstałych w skutek niedbałości kupującego lub jego niewiedzy.


Gwarancja nie uwzględnia : 1) wad nieistotnych tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu lub nie mają wpływu na wartość użytkowania ościeżnicy, 2) wyrobów, na które została obniżona cena 4) uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

Zobowiązania i odpowiedzialności nabywcy i producenta: 1) nabywca zobowiązany jest udostępnić reklamowany towar w terminie wyznaczonym przez producenta, celem oględzin i usunięcia usterek, 2) odpowiedzialność producenta z tytułu usterek nie może przekroczyć wartości zakupu towaru, 3) klient posiada prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrot pieniędzy, jeśli przedstawiciel zakładu stwierdzi , że wady w wyrobie są niemożliwe do usunięcia, klient jest zobowiązany do zwrotu wymienionego towaru, 4) w przypadku reklamacji ościeżnic, które nie zostały zamontowane, zobowiązany jest do dostarczenia ich do punktu sprzedaży.

Data i nr zlecenia	Data naprawy	Opis wykonywanej pracy	Gwarancja przedłużona do	Podpis serwisanta

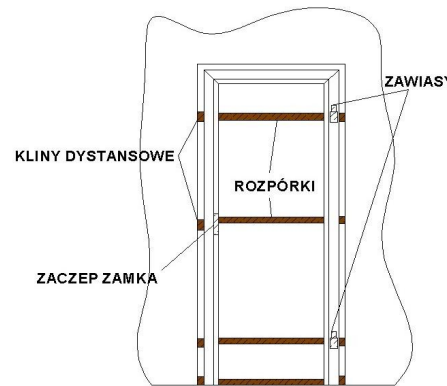

Rys. 1

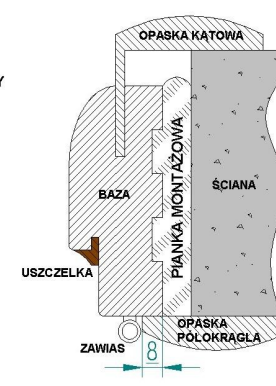

Rys. 2



Zdj. 4



Zdj. 5



PERFECTDOOR Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 1
27-415 Kunów

tel. (41) 261-15-77
fax. (41) 261-15-53
www.perfectdoor.pl