

# Klej do tapet

NAZWA HANDLOWA	RODZAJ KLEJU	ZUŻYCI KLEJU [kg/m <sup>2</sup> ]	MIN. TEMP. KLEJENIA [°C]	CZAS OTWARTY [min]	CZAS PEŁNEGO UTWARDZENIA [dni]
Pronicel W	na bazie CMC-NA oraz na bazie skrobi modyfikowanej, rozpuszczalne w wodzie, bezwonne i bezbarwne o neutralnym odczynie pH	25-35	18	60	1
Pronicel W Ekstra					
Pronicel EKO		15-25			2
Pronicel Specjal					
Pronicel Vlies		30-40			
Pronicel Glass		80-901			

Kleje do tapet PRONICEL są wyprodukowane na bazie CMC-NA oraz na bazie skrobi modyfikowanej, łatwo rozpuszczają się w wodzie, są bezbarwne, bezwonne, o neutralnym odczynie pH.

**Podłoże:** beton, tynki mineralne, drewno, płyty gipsowo-kartonowe, płyty drewnopochodne

**Przygotowanie podłoża:** konieczność wcześniejszego zagruntowania

## ZASTOSOWANIE

- Pronicel – klej w postaci proszku (opakowanie 1 kg i 0,5 kg) stosowany do przyklejenia tapet papierowych, winylowych, akrylowych
- Pronicel Ekstra – klej w postaci granulatu (opakowanie 0,8 kg i 0,4 kg) stosowany do przyklejenia tapet papierowych, winylowych, akrylowych
- EKO – klej (opakowanie 200 g) do grubych tapet papierowych, winylowych, akrylowych, tekstylnych, a także do wszystkich tapet ciężkich strukturalnych oraz do tapet na flizelinie
- PRONICEL SPECJAL – klej (opakowanie 200 g) do wszystkich rodzajów tapet – łatwy w przygotowaniu, doskonale dający się rozprowadzać, wydajny; zawierający środki grzybobójcze
- Pronicel Vlies – specjalny klej (opakowanie 400 g) do tapet winylowych na flizelinie
- Pronicel Glass **nowość** – to wysokiej jakości klej w postaci proszku (opakowanie 0,5 i 1kg), stosowany do przyklejania tapet z włókna szklanego i innych ciężkich pokryć ściennych (flizelinowych, tekstylnych, raufaza). Pronicel Glass to doskonała alternatywa gotowego kleju do pokryć ściennych w okresie zimowym. Gotowy klej można nanosić pędzlem lub wałkiem prosto na ścianę.

**Wybrane zalety:** z zawartości 1 kg kleju otrzymuje się 18 kg gotowego kleju, którego wystarcza na 80 m<sup>2</sup>; wysoka zdolności klejenia; w ciągu 15 minut klej gotowy do użycia


**Ograniczenia stosowania:** ściśle wg wskazówek zamieszczonych na opakowaniach kleju

**Pozostała oferta:** kleje do bordów (pasów ozdobnych) i brzegów tkanin

## INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1010/01/2006, Norma Zakładowa ZN-98

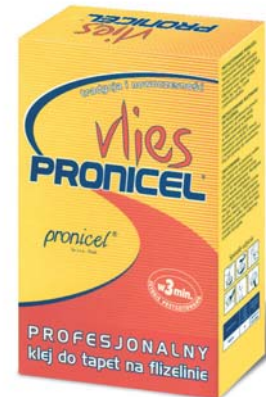

PRONICEL-KLEJE Sp. z o.o.  
 UL. ZAKŁADOWA 7, 26-670 PIONKI  
 TEL./FAKS 048 612 55 91  
[www.pronicel-kleje.com.pl](http://www.pronicel-kleje.com.pl), e-mail: [info@pronicel-kleje.com.pl](mailto:info@pronicel-kleje.com.pl)

