
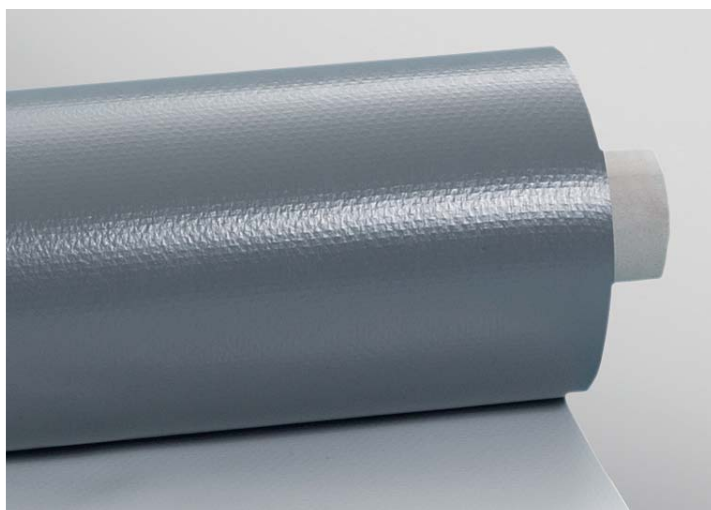


BauderTHERMOFOL

– folie dachowe z PVC

Pokrycia lekkich dachów przemysłowych i hal wymagają często spełnienia prostych lub średnich wymogów. Bauder oferuje w tym zakresie wielorakie rozwiązania systemowe na bazie PVC. Jednowarstwowe pokrycie BauderTHERMOFOL spełnia wszystkie powszechnie obowiązujące wymogi standardowe i umożliwia pewne pokrycia dla nowych i remontowanych budowli.

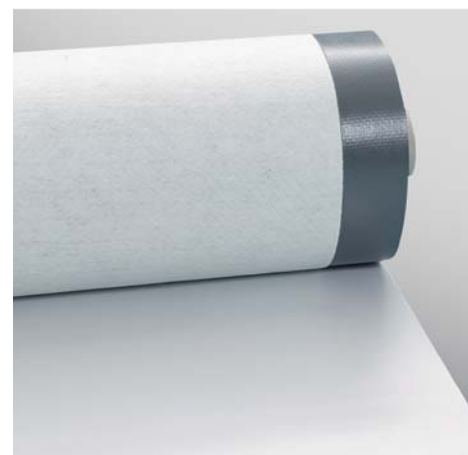

Folia dachowa BauderTHERMOFOL

Folie dachowe PVC układane są luźno, jednowarstwowo, na złączach zgrzewane gorącym powietrzem lub na zimno środkiem spęczniejącym. Szybkie i pewne zabezpieczenie od ssania wiatru uzyskamy przez mocowanie mechaniczne albo za pomocą balastu. Ułożenie folii na określonych materiałach termoizolacyjnych (np. styropian) wymaga zastosowania warstwy rozdzielczej i zabezpieczającej. W zależności od konstrukcji podłoża oraz wymogów techniki budowlanej, Bauder dysponuje w ramach systemu foliami odpornymi na rozerwanie. Na wielu starych układach po-

kryć bitumicznych jak również zawierających rozpuszczalniki można zastosować specjalną folię renowacyjną PVC – BauderTHERMOFOL U 15 V, która na spodniej stronie jest laminowana włókniną. Do płaszczyzny folia mocowana jest za pomocą specjalnego kleju i na zakładach zgrzewana gorącym powietrzem. Złącza czołowe i skośne łączone są na styk i uszczelnione 20 cm szerokości paskiem z folii bez włókniny – BauderTHERMOFOL. Folie dachowe BauderTHERMOFOL dostępne są w różnych odmianach, grubościach i kolorach. Pełna paleta akcesoriów ułatwia wykonawstwo i umożliwia kompleksowe rozwiązania.

BauderTHERMOFOL U – niezawodny system hydroizolacji dachów nowych budowli. BauderTHERMOFOL U 15 V – system z integralną warstwą rozdzielczą, ze specjalną włókniną na spodniej stronie.



Bauder Polska Sp. z o.o.
 ul. Kutrzeby 16G
 61-719 Poznań
 tel. 061 88 57 900
 faks 061 820 72 01
www.bauder.pl, info@bauder.pl