



REKUPERATORY EKOZEFIR

ZASTOSOWANIE

Rekuperatory Ekozefir montowane są, zarówno w pomieszczeniach użyteczności publicznej jak i mieszkaniowej, w obiektach rekreacyjno-sportowych, basenach itp., a także w budownictwie pasywnym; urządzenia Ekozefir znakomicie dopasowują się do indywidualnych potrzeb przyszłego użytkownika; centrale nadają się do montażu, zarówno na podłozie jak i na ścianie, w stropie podwieszanym lub w przestrzeni niskiego poddasza

ZALETY

- w centralach Ekozefir stosuje się wysokosprawne, aluminiowe wymienniki ciepła HEATEX z odstępem między płytami: 1,8; 2,1; 2,2; 2,4; 3,0 mm o konstrukcji powodującej turbulencje przepływającego powietrza, dzięki czemu uzyskano bardzo wysokie sprawności ciepła do 95%
- zastosowanie najwyższej klasy wentylatorów z silnikami elektronicznie komutowanymi, powoduje, że centrale Ekozefir są energooszczędne i ciche

CHARAKTERYSTYKA

Budowa: krzyżowy, przeciwprądowo-krzyżowy lub obrotowy wymiennik ciepła z aluminium, 2 wentylatory z zabezpieczeniem termicznym, nagrzewnica elektryczna lub wodna, 2 filtry – powietrza nawiewanego i wywiewanego z czujnikiem zabezpieczenia filtra, odprowadzanie skroplin

Materiał obudowy: aluminium, blacha stalowa ocynkowana

Izolacja: wełna szklana, mata kauczukowa K-FLEX


Wydajność [m³/h]: 150-24000

Sprawność odzysku ciepła [%]: 51-95

Moc nagrzewnicy [kW]: 0,8-57,6

Zasilanie [V]: 230, 400

Wyposażenie: termostat, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, automatyczne odszranianie, kanałowy czujnik temperatury, regulacja wydajności centrali, regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika w pilocie

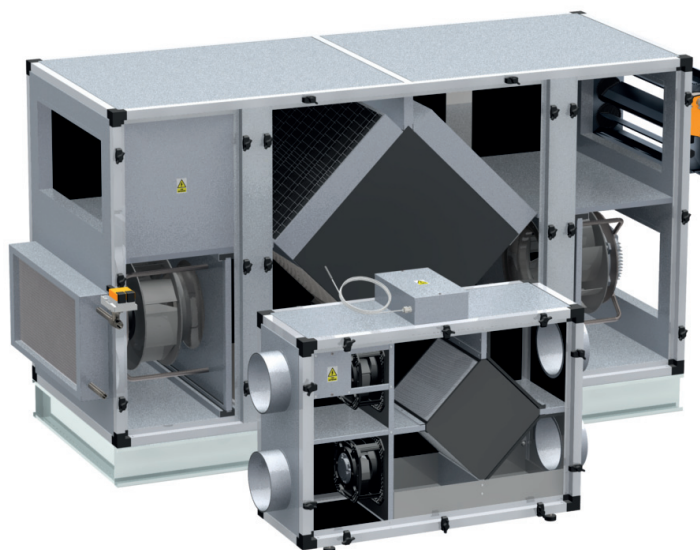

przewodowym, czujnik zabrudzenia filtrów, nagrzewnica elektryczna lub wodna z zabezpieczeniem, pilot przewodowy, możliwość programowania czasowego

Opcje: niezależna regulacja nawiewu i wywiewu, automatyczny wybór obejścia, automatyczny wybór czerpni, automatyczny wybór obejścia, recyrkulacja, nagrzewnica wstępna, sterowanie sygnałem zewnętrznym (do trzech sygnałów), funkcja kominiek, kolorowy dotykowy sterownik Ekotouch, moduł internetowy

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, adresy dystrybutorów lokalnych na stronach:



www.ekoklimax.pl i www.ekozefir.pl

Gwarancja: 2 lata

Atesty i certyfikaty: Atest Higieniczny PZH, Certyfikat Zgodności CE

Usługi: projektowanie, montaż, serwis, doradztwo techniczne

Pozostała oferta: elementy systemów wentylacyjnych (kanały, kształtki, tłumiki, kratki wentylacyjne), klimatyzatory, nagrzewnice powietrza, kurtyny powietrza, wentylatory

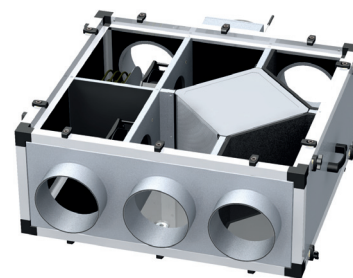

Ekoklimax-Projekt Sp. j.

ul. Podolska 13, 85-055 Bydgoszcz

tel./faks 52 321 24 53, 52 349 51 35 wew. 15, www.ekozefir.pl, e-mail: biuro@ekozefir.pl