

Pokrycia lekkich dachów przemysłowych i hal wymagają często spełnienia prostych lub średnich wymogów. Bauder oferuje w tym zakresie wielorakie rozwiązania systemowe na bazie PVC.

Jednowarstwowe pokrycie BauderTHERMOFOL spełnia wszystkie powszechnie obowiązujące wymogi standardowe i umożliwia pewne pokrycia dla nowych i remontowanych budowli.



BauderTHERMOFOL – folie dachowe z PVC

FOLIA DACHOWA BauderTHERMOFOL

Folie dachowe PVC układane są luźno, jednowarstwowo, na złączach zgrzewane gorącym powietrzem lub na zimno środkiem spęczniającym. Szybkie i pewne zabezpieczenie od ssania wiatru uzyskamy przez mocowanie mechaniczne albo za pomocą balastu.

Ułożenie folii na określonych materiałach termoizolacyjnych (np. styropian) wymaga zastosowania warstwy rozdzielczej i zabezpieczającej. W zależności od konstrukcji podłoża oraz wymogów techniki budowlanej, Bauder dysponuje w ramach systemu foliami odpornymi na rozerwanie.


Na wielu starych układach pokryć bitumicznych jak również zawierających rozpuszczalniki można zastosować specjalną folię renowacyjną PVC – BauderTHERMOFOL U 15 V, któ-

ra na spodniej stronie jest laminowana włókniną. Do płaszczyzny folia mocowana jest za pomocą specjalnego kleju i na zakładach zgrzewana gorącym powietrzem. Złącza czołowe i skośne łączone są na styk i uszczelnione 20-cm szerokości paskiem z folii bez włókniny – BauderTHERMOFOL.

Folie dachowe BauderTHERMOFOL dostępne są w różnych odmianach, grubościach i kolorach. Pełna paleta akcesoriów ułatwia wykonawstwo i umożliwia kompleksowe rozwiązania.

BauderTHERMOFOL U – niezawodny system hydroizolacji dachów nowych budowli.

BauderTHERMOFOL U 15 V – system z integralną warstwą rozdzielczą, ze specjalną włókniną na spodniej stronie.

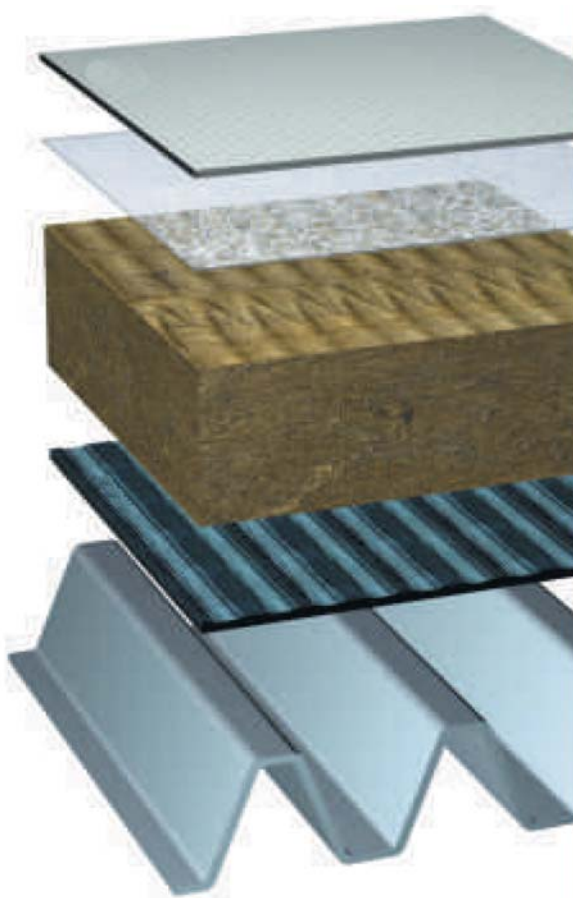

BauderTHERMOFOL U



BauderTHERMOFOL U 15 V



BAUDER

BAUDER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Gronowa 20, 61-680 Poznań
tel. 061 827 18 17
faks 061 827 18 16
www.bauder.pl