

Dachówka IBF produkowana jest z barwionego w masie betonu, w skład którego wchodzi m.in. naturalne piaski z okolic Bolesławca, o bardzo wysokiej zawartości kwarcu, a także najlepsze gatunki cementów.



# Kompletny system dachowy



## Materiał i technologia wykonania

Dachówkę wytwarza się przez walcowanie i prasowanie na nowoczesnych liniach, we wpieci zautomatyzowanym procesie produkcyjnym, przy ciągłej kontroli jakości. Powierzchnia zewnętrzna dachówki pokryta jest dwiema warstwami specjalnego akrylu przeciwdziałającego przenikaniu wapnia oraz porostaniu mchami i algami. Dachówki **IBF** dostępne są w kolorach: ceglasytm, czerwonym, brązowym, antracytowym, czarnym.

## Rodzaje (kształt profilu)


### > Podwójna S

Asymetryczny poprzeczny przekrój. Wysokość profilu ok. 50 mm. Dachówka ma zaokrągloną krawędź dolną, podwójną zakładkę wzdłużną, zaś na spodniej stronie poprzecznie ukształtowany grzbiet uszczelniający oraz podwójny zaczep umożliwiający łatwe ułożenie dachówki na łacie.

Wymiary: 330x420 mm, szerokość pokrycia: 300 mm, waga: ok. 4,2 kg

### > Podwójna Rzymska

Symetryczny poprzeczny przekrój. Wysokość profilu ok. 40 mm. Dachówka ma zaokrągloną krawędź dolną, podwójną zakładkę wzdłużną, zaś na spodniej stronie poprzecznie ukształtowa-



ny grzbiet uszczelniający oraz podwójny zaczep umożliwiający łatwe ułożenie dachówki na łacie. Wymiary: 330x420 mm, szerokość pokrycia: 300 mm, waga: ok. 4,3 kg

Dachówki te doskonale nadają się na dachy spadziste w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, szkoły, banki, obiekty sakralne, rekonstrukcje i renowacje obiektów zabytkowych, zabudowania gospodarcze, biura, pawilony handlowe i inne zarówno w budownictwie nowym jak i w remontowaniu dachów.

## Nachylenie połaci dachowej

Zakres pełny: 15° ÷ ~90°

Zakres optymalny (modelowy): 27° ÷ 60°

przy kątach nachylenia w granicach 15° ÷ 27° należy bezwzględnie stosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci:

- > pełnego szalowania dachu i zastosowania pap bitumicznych lub termozgrzewalnych;
- > specjalnych folii dachowych z PVC (zalecane zwiększenie zakładów folii);
- > dodatkowego mocowania większości dachówek na połaci.

## Asortyment uzupełniający stanowią:

- > dachówki: krawędziowe lewe i prawe (znak ciesielski 110 mm); pod ławę kominową; wywietrznikowe; połówkowe; an-

tenowe; kominki wentylacyjne; świetliki; oraz tylko w profilu Podwójna S: kalenicowe; kalenicowe krawędziowe lewe i prawe oraz dachówki z podwójnym skrzydłem.

- > **gąsiory:** podstawowy; początkowy i końcowy kalenicowy; początkowy zaokrąglony (na naroża); rozgałęźny – trójnik.

- > **elementy wentylacji i mocowania:** taśmy uszczelniające – wentylujące pod gąsiory (6 rodzajów); kosz dachowy z uszczelnieniem; taśma z listwą wykończeniową do obróbek kominowych; kłama gąsiora, uchwyt odgromnika; spinki „U”, gwoździe, wkręty do mocowania dachówek i gąsiorów.

- > **inne dodatki:** wyłazy kominarskie; stopnice i podesty kominarskie; drabinki przeciwnięgowe z uchwytami; folie i membrany paroprzepuszczalne i inne.

Produkty objęte są 30-letnią gwarancją. Dokument gwarancyjny wystawiany jest imiennie na nabywcę po dokonaniu zakupu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy i u regionalnych przedstawicieli handlowych.



**IBF Polska Sp. z o.o.**  
**IBF BOLESŁAWIEC**

ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec  
tel. 075 732 40 31, faks 075 732 40 34

**IBF TORUŃ**

ul. Poznańska 294, 87-100 Toruń  
tel. 056 658 14 51, faks 056 658 14 48

www.ibf.pl, e-mail: ibf@ibf.pl

Zapotrzebowanie wg rozstawu łąt							
Rozstaw łąt (cm)	37,00	36,50	35,50	34,50	33,50	32,50	31,50
Zapotr. (szt/m <sup>2</sup> )	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50

**IBF BOLESŁAWIEC**


UL. KOŚCIUSZKI 21, 59-700 BOLESŁAWIEC  
TEL. 075/ 732 40 31 FAX. 075/ 732 40 34  
HTTP://WWW.IBF.PL/ E-MAIL: IBF@IBF.PL

**IBF TORUŃ**

UL. POZNAŃSKA 294, 87-100 TORUŃ  
TEL. 056/ 65 81 451 FAX. 056/ 65 81 448  
HTTP://WWW.IBF.PL/ E-MAIL: IBF@IBF.PL



*Solidny dach na całe życie*

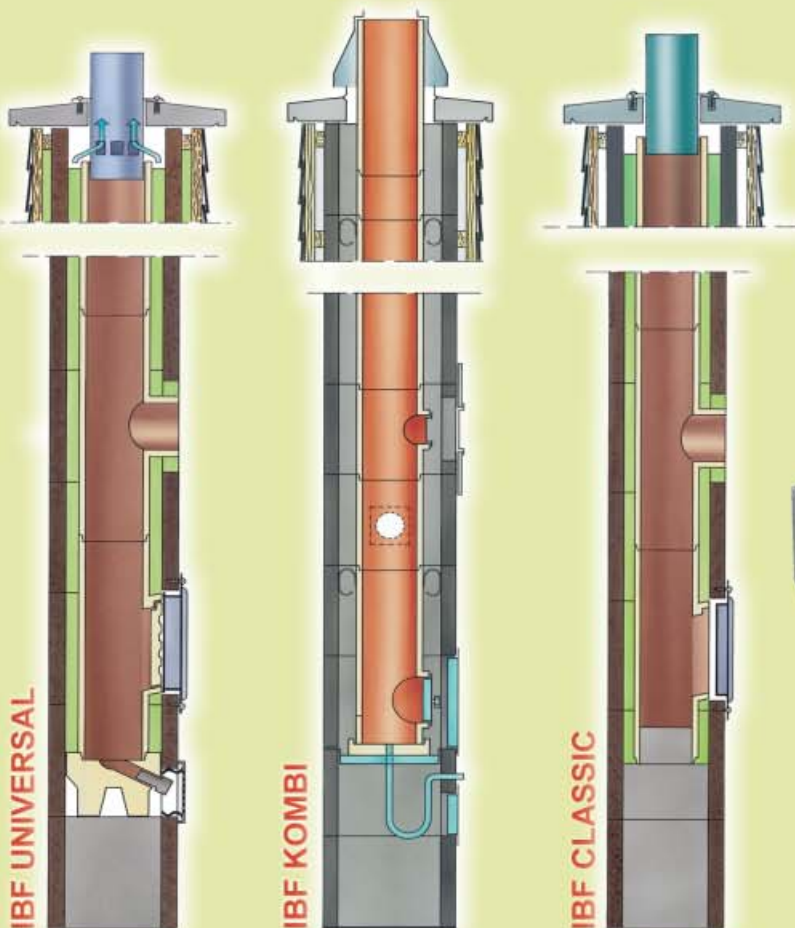

Systemy kominowe IBF to wielowarstwowe kominy przeznaczone do stosowania z każdym rodzajem paliwa: drewno, węgiel, gaz, olej opałowy oraz z kotłami tradycyjnymi jak i nowoczesnymi.

**IBF CLASSIC** - do kotłów na paliwa stałe

**IBF UNIVERSAL** - do kotłów na dowolne paliwo

**IBF KOMBI** - do kotłów z zamkniętą komorą spalania

**IBF AIRVENT** - przewody do wentylacji grawitacyjnej

**IBF AIRVENT**



SYSTEMY KOMINOWE IBF



*Systemy kominowe IBF - cug bez ograniczeń*