

REKUPERATORY EKOZEFIR



ZASTOSOWANIE




Rekuperatory Ekozefir montowane są, zarówno w pomieszczeniach użyteczności publicznej jak i mieszkaniowej, w obiektach rekreacyjno-sportowych, itp.; urządzenia Ekozefir znakomicie dopasowują się do indywidualnych potrzeb przyszłego użytkownika; centrale nadają się do montażu, zarówno na podłodze jak i na ścianie, w stropie podwieszanym lub w przestrzeni niskiego poddasza

ZALETY

- w centralach Ekozefir stosuje się wysokosprawne, aluminiowe wymienniki ciepła HEATEX z odstępem między płytami: 1,8; 2,1; 2,2; 2,4; 3,0 mm o konstrukcji powodującej turbulencje przepływającego powietrza, dzięki czemu uzyskano bardzo wysokie sprawności ciepła do 95%
- dzięki pokryciu wewnętrznych ścian materiałem izolacyjnym, zabezpieczonym na powierzchni impregnowaną tkaniną szklaną, umożliwia nie tylko izolację termiczną, ale również tłumienie dźwięku i paraizolację, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zmywania powierzchni

CHARAKTERYSTYKA

Budowa: krzyżowy, przeciwprądowo-krzyżowy lub obrotowy wymiennik ciepła z aluminium, 2 wentylatory z zabezpieczeniem termicznym, nagrzewnica elektryczna lub wodna, 2 filtry – powietrza nawiewanego i wywiewanego z czujnikiem zabezpieczenia filtra, odprowadzanie skroplin
Materiał obudowy: aluminium, blacha stalowa ocynkowana

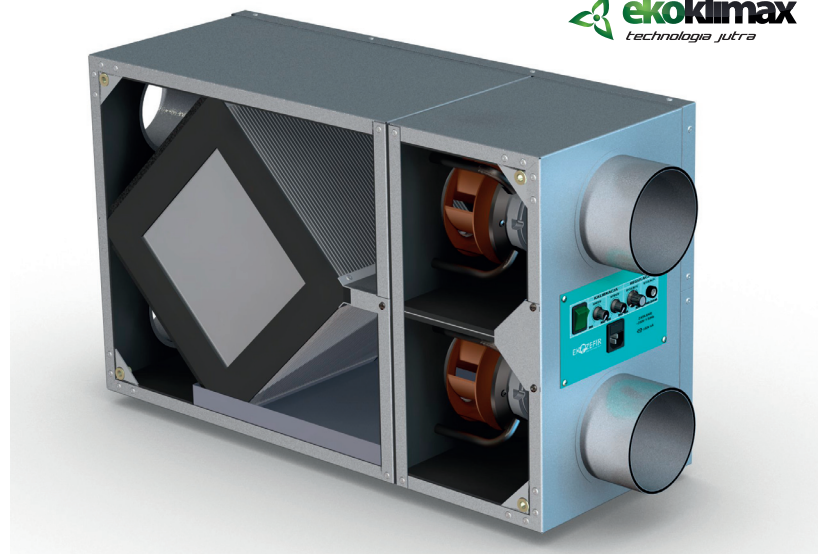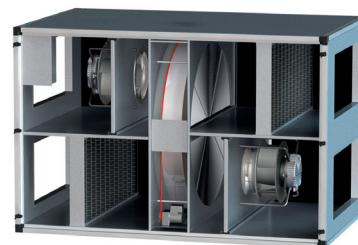

Izolacja: wełna szklana, zabezpieczona trwałą powłoką z tkaniny szklanej, mata kauczukowa K-FLEX

Wydajność [m³/h]: 150-24000

Sprawność odzysku ciepła [%]: 51-95

Moc nagrzewnicy [kW]: 0,8-57,6

Zasilanie [V]: 230, 400

Wyposażenie: termostat, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, automatyczne odszranianie, pięciostopniowa regulacja wydajności centrali, kanałowy czujnik temperatury, regulacja wydajności centrali, regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika w pilocie przewodowym, czujnik zabrudzenia filtrów, nagrzewnica elektryczna lub wodna z zabezpieczeniem, pilot przewodowy

Opcje: niezależna regulacja nawiewu i wywiewu, automatyczny wybór obejścia, automatyczny wybór czepni, automatyczny wybór obejścia, recyrkulacja, nagrzewnica wstępna,

recyrkulacja, sterowanie sygnałem zewnętrznym (do trzech sygnałów), funkcja Kominiek

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, adresy dystrybutorów lokalnych na stronach: www.ekoklimax.pl i www.ekozefir.pl

Gwarancja: 2 lata

Atesty i certyfikaty: Atest Higieniczny PZH, Certyfikat Zgodności CE

Usługi: projektowanie, montaż, serwis, doradztwo techniczne

Pozostała oferta: elementy systemów wentylacyjnych (kanały, kształtki, tłumiki, kratki wentylacyjne), klimatyzatory, nagrzewnice powietrza, kurtyny powietrza, wentylatory

Ekoklimax-Projekt Sp. j.

ul. Podolska 13, 85-055 Bydgoszcz, tel./faks 52 321 24 53, 52 349 51 35 wew. 15, www.ekozefir.pl, e-mail: biuro@ekozefir.pl

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CENTRALNE ODKURZANIE / REKUPERATORY

baza.budujemydom.pl