



AFRISO

instalacje pod kontrolą

przegląd oferty

NOWOŚĆ

Zabezpiecz odpowiednio swój zasobnik!

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. ASB



Art.-Nr

nazwa

77 999

Grupa bezpieczeństwa ASB

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. ASB

ZASTOSOWANIE

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. ASB przeznaczona jest do zabezpieczania zamkniętych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Grupa bezpieczeństwa ASB wyposażona jest we wszystkie niezbędne elementy do zabezpieczenia zasobników, tj. zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający, zawór zwrotny oraz manometr.

Strzałka na korpusie

Dzięki strzałce na korpusie zaworu, wskazującej kierunek przepływu medium, montaż grupy jest bardzo prosty.

Zawór kontrolny


W każdej chwili można sprawdzić działanie zaworu zwrotnego poprzez śruby kontrolne umieszczone po obu stronach grupy.

Wielozadaniowość

Zawór zwrotny, zawór odcinający, zawór bezpieczeństwa, manometr – wszystko połączone w jedną całość.

Przyłącza do manometrów

Grupa umożliwia wygodne podłączenie manometru z obu stron, co pozwala na montaż w różnych miejscach instalacji.

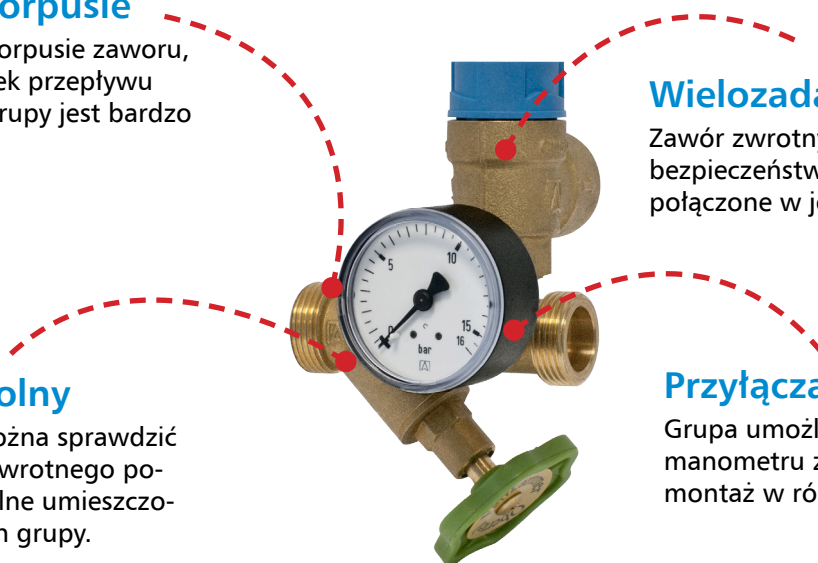

Parametr / część	Wartość / opis
Korpus	Mosiądz
Przyłącza	G $\frac{3}{4}$ "
Max moc instalacji	50 kW (wg. TÜV) lub 111,5 kW (wg. UDT)
Zawór bezpieczeństwa	MSW, 6 bar, gwinty wewnętrzne $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "
Manometr	0 ÷ 16 bar, gwint zewnętrzny $\frac{1}{4}$ ", Ø50 exc

