



TABELA PORÓWNAWCZA	BRONZE	SILVER	SILVER PVC	GOLD+	GOLD+ PVC
Dostępne w rozmiarach	55 x 78 cm 78 x 118 cm 78 x 140 cm	66 x 118 cm 78 x 98 cm 78 x 118 cm 78 x 140 cm	66 x 118 cm 78 x 98 cm 78 x 118 cm 78 x 140 cm	66 x 118 cm 78 x 98 cm 78 x 118 cm 78 x 140 cm	66 x 118 cm 78 x 98 cm 78 x 118 cm 78 x 140 cm
Sposób wentylacji	klamka z dwiema pozycjami pasywnej wentylacji	dodatkowy moduł wentylacyjny	dodatkowy moduł wentylacyjny	dodatkowy moduł wentylacyjny	dodatkowy moduł wentylacyjny
Współczynnik przenikania ciepła Uw	Uw 1,3	Uw 1,3	Uw 1,3	Uw 1,1	Uw 1,1
Hartowana szyba zewnętrzna
Materiał wykonania	Drewniana rama 1 warstwa lakieru	Drewniana rama 2 warstwy lakieru	Rama PCV	Drewniana rama 2 warstwy lakieru	Rama PCV
Wodoszczelność	E1350 Wysoka	E1350 Wysoka	E1500 Bardzo wysoka	E1350 Wysoka	E1500 Bardzo wysoka
Rodzaj pakietu szybowego	Dwuszybowy	Dwuszybowy	Dwuszybowy	Trzyszybowy	Trzyszybowy
Łatwa instalacja
Gwarancja	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat

Więcej informacji na temat okien dachowych AURA jest dostępnych na stronie Pruszyński <http://www.pruszynski.com.pl/aura>


www.pruszynski.com.pl

(48) 22 738 60 00

ROLETY



Rolety wewnętrzne oraz zewnętrzne to produkty wysokiej jakości, które pasują do wszystkich okien AURA. Instaluje się je w bardzo prosty sposób - wystarczy postępować według instrukcji dołączonej do każdej rolety lub krok po kroku wykonać wskazówki montażowe podane na stronie internetowej.

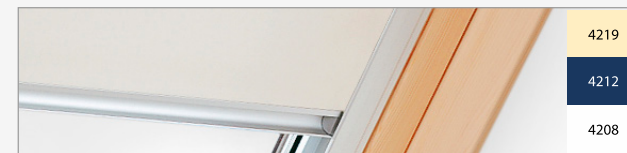


ROLETA ZACIEMNIAJĄCA (DUR)

Efekt prawie 100% zaciemnienia - doskonała do sypialni lub pomieszczeń, gdzie niezbędny jest duży zakres regulacji oświetlenia.



ROLETA PRZYCIEMNIAJĄCA (RHR)

Skutecznie rozprasza światło. Daje możliwość utrzymania w 3 określonych pozycjach.

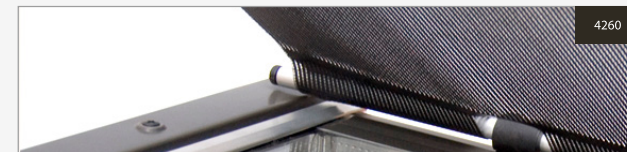

MARKIZA (MIR)

Zewnętrzna markiza która zapobiega przegrzewaniu i znacznie redukuje hałas padającego deszczu.



ROZMIAR

Informacje dotyczące modelu i rozmiaru okna dachowego znajdują się na tabliczce znamionowej w górnej części skrzydła okna.

MultiFit
AURA | VELUX | Fakro
Keylite | Optilight |
RoofLITE | Dakstra




Rolety DUR, RHR pasują do okien dachowych AURA, RoofLITE, VELUX (również Nowa Generacja), FAKRO, Optilight, Keylite, Starlite, DAKSTRA. Markizy MIR pasują do okien dachowych RoofLITE i DAKSTRA.

VELUX (marka VELUX) są zarejestrowanymi znakami towarowymi VELUX. FAKRO (marka FAKRO) są zarejestrowanymi znakami towarowymi FAKRO. Optilight (marka Optilight) są zarejestrowanymi znakami towarowymi FAKRO. Keylite (marka Keylite) są zarejestrowanymi znakami towarowymi Keystone. AURA (marka AURA) są zarejestrowanymi znakami towarowymi Pruszyński. DAKSTRA, RoofLITE są zarejestrowanymi znakami towarowymi ALTATERRA Ltd.

www.pruszynski.com.pl

WYŁAZ DACHOWY



Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń nieużytkowych nieogrzewanych. Zintegrowany kołnierz zapewnia doskonałą szczelność i łatwą instalację we wszystkich rodzajach pokryć dachowych. Wyłaz AURA można instalować w dachach o kącie nachylenia od 15 do 60 stopni. Podwójny pakiet szybowy 14 mm (3-8-3).

Dwa sposoby otwierania: do góry lub na bok
DOSTĘPNY W ROZMIARZE: 45 X 73 CM

KOŁNIERZE DO OKIEN DACHOWYCH

Kołnierz zapewnia łatwy montaż oraz pełną szczelność okna. Kołnierze wykonane są z aluminium i pomalowane na ten sam kolor, co osłony okna. Kołnierze odporne są na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, a ich szczelność została przetestowana według najbardziej rygorystycznych norm.



KOŁNIERZ DO POKRYĆ PROFILOWANYCH

Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16-50 mm.




KOŁNIERZ UNIWERSALNY

Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16-120 mm.



KOŁNIERZ DO POKRYĆ PŁASKICH

Odpowiedni do płaskich pokryć dachowych o grubości 0-16 mm (2 x 8 mm).



KOŁNIERZ KOMBI

Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16-120 mm. Kołnierz UCX stosuje się do zestawów okien połączonych.

(48) 22 738 60 00



OKNO DACHOWE BRONZE

10 LAT
GWARANCJI



EN 14351-1:2006
+A1:2010



Okno BRONZE jest to okno z drewnianą ramą wykonaną z wyselekcjonowanego drewna sosnowego, pokrytą impregnatem grzybobójczym i insektobójczym. Wszystkie surowce pochodzą z lasów odnawialnych i są sygnowane certyfikatem FSC. Okno jest proste w instalacji, a każde opakowanie zawiera instrukcję krok po kroku.

Główne cechy drewnianych okien AURA:

- Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie jak ulewne grad, gradcy i opady śniegu dzięki hartowanej szybie zewnętrznej
- Optymalna cyrkulacja powietrza dzięki dwóm pozycjom pasywnej wentylacji w klamce okna
- Zoptymalizowani strat energii dzięki dwóm specjalnym powłokom niskoemisyjnym, które pozwalają na przenikanie energii cieplnej ze światła słonecznego, a jednocześnie blokują wydostawanie się ciepła zgromadzonego już w pomieszczeniu

www.pruszynski.com.pl

OKNO DACHOWE SILVER

10 LAT
GWARANCJI



EN 14351-1:2006
+A1:2010



Okno SILVER jest to okno z drewnianą ramą wykonaną z wyselekcjonowanego drewna sosnowego, pokrytą impregnatem grzybobójczym i insektobójczym, oraz podwójnym lakierem. Wszystkie surowce pochodzą z lasów odnawialnych i są sygnowane certyfikatem FSC. Okno jest proste w instalacji, a każde opakowanie zawiera instrukcję krok po kroku.

Dodatkowe cechy okna SILVER:

- Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z siatką, który zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia
- Lepsza odporność na wilgoć dzięki grubszej warstwie lakieru, która zapobiega uszkodzeniom i pęknięciom drewna

(48) 22 738 60 00

OKNO DACHOWE SILVER PVC

10 LAT
GWARANCJI



EN 14351-1:2006
+A1:2010



Okno SILVER PVC jest to okno z profilu PCV wzmocnionego profilem aluminiowym gwarantującym trwałość i ochronę przed wilgocią, co czyni je doskonałym wyborem do kuchni i łazienki. Okno jest proste w instalacji, a każde opakowanie zawiera instrukcję krok po kroku.

Główne cechy okna SILVER PVC:

- Profil PCV zapewniający lepszą odporność na wilgoć niż okno drewniane
- Solidna ochrona przed przeciekaniem wody nawet w najgorszych warunkach pogodowych (klasa wodoszczelności E1500)

www.pruszynski.com.pl

OKNO DACHOWE GOLD+

10 LAT
GWARANCJI



EN 14351-1:2006
+A1:2010



Okno GOLD+ to najbardziej zaawansowane okno z drewnianą ramą wykonaną z wyselekcjonowanego drewna sosnowego, pokrytą impregnatem grzybobójczym i insektobójczym, oraz podwójnym lakierem. Wszystkie surowce pochodzą z lasów odnawialnych i są sygnowane certyfikatem FSC. Okno jest proste w instalacji, a każde opakowanie zawiera instrukcję krok po kroku.

Dodatkowe cechy okna GOLD+:

- Pakiet trzyszybowy, zapewniający doskonałe parametry termiczne - U_g 0,8 W/m²K oraz U_w 1,1 W/m²K
- Zgodność z normą obowiązującą od roku 2021, dotyczącą izolacyjności termicznej okien dachowych.

(48) 22 738 60 00

OKNO DACHOWE GOLD+ PVC

10 LAT
GWARANCJI



EN 14351-1:2006
+A1:2010



Okno GOLD+ PVC to najbardziej zaawansowane okno z profilu PCV wzmocnionego profilem aluminiowym gwarantującym trwałość i ochronę przed wilgocią, co czyni je doskonałym wyborem do kuchni i łazienki. Okno jest proste w instalacji, a każde opakowanie zawiera instrukcję krok po kroku.

Dodatkowe cechy okna GOLD+ PVC:

- Pakiet trzyszybowy, zapewniający doskonałe parametry termiczne - U_g 0,8 W/m²K oraz U_w 1,1 W/m²K
- Zgodność z normą obowiązującą od roku 2021, dotyczącą izolacyjności termicznej okien dachowych.

www.pruszynski.com.pl

UNIKATOWE CECHY OKIEN DACHOWYCH AURA



doskonała energooszczędność
współczynnik przenikania ciepła okna U_g 1,3
współczynnik przenikania ciepła szyby U_g 1,0



Najwyższa energooszczędność
współczynnik przenikania ciepła okna U_g 1,1
współczynnik przenikania ciepła szyby U_g 0,8



Więcej światła i świeżego powietrza
klamka z dwiema pozycjami
pasywnej wentylacji



Jeszcze więcej świeżego powietrza
dodatkowy moduł wentylacyjny



Odporność na odkształcenia
wysoka ościeżnica wykonana
ze skandynawskiego
drewna sosnowego



Odporność na warunki pogodowe
hartowana szyba zewnętrzna



Lata bezproblemowej eksploatacji
podwójnie lakierowana drewniana rama



Wysoka odporność na wilgoć
nie wymagający konserwacji profil PCV



Wysoka wodoszczelność
odporność na burzę z wiatrem
o prędkości do 180 km/h



Pakiet 3-szybowy
doskonałe parametry termoizolacyjne bez
konieczności stosowania dodatkowych
akcesoriów



Zgodność z normą 2021
zgodność z wymaganiami energetycznymi
obowiązującymi od 2021 roku