

Płytki elewacyjne IZOFLEX



Okładzina elewacyjna z płytek IZOFLEX mocowanych klejem IZOFLEX-SK stosowana jest do wykonywania wypraw zewnętrznych przy ocieplaniu budynków wykonywanych metodą „lekką-mokrą” i na podłożach tradycyjnych. Płytki można również stosować jako warstwę dekoracyjną we wnętrzach. Na okładzinę składają się elastyczne płytki IZOFLEX, produkowane w różnych kolorach, wzorach i rozmiarach, oraz klej IZOFLEX-SK w postaci masy o gotowej do użycia konsystencji. Klej stanowi jednocześnie fugę.

Elastyczność płytek i ich niewielka grubość pozwalają na oklejanie nimi powierzchni okrągłych, nierównych i o nietypowych kształtach. Do przycinania na wymiar wystarczą nożyczki. Spoinowanie płytek klejem IZOFLEX-SK polega na rozprowadzeniu kleju w spoinie pędzlem.


Asortyment płytek: trzy rodzaje (standard, stara cegła, mozaika-kamień), dziesięć kolorów, trzy faktury (rustykalne, gładka, łupek); klej: trzy kolory

Wymiary [mm]: 240/(52, 65, 71), narożnikowe 360/(52, 65, 71), gr. 3

Skład płytek i kleju: wodne dyspersje żywicy syntetycznych, piasek kwarcowy, barwniki, dodatki uszlachetniające

Montaż: klej nanosi się szpachlą zębatą, płytki przykleja się na mokrym kleju, rozpoczynając od góry i od narożników, klej w spoinie wygładza się za pomocą pędzla.

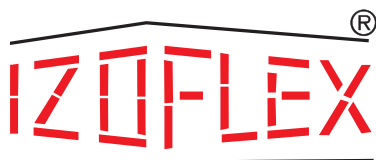

 IZOFLEX®

IZOTECHNIKA Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 54, 47-300 Krapkowie
(woj. opolskie)
tel. 077 466 25 91, 077 407 81 80, faks 077 407 81 82
www.izoflex.com.pl
e-mail: izotechnika@izoflex.com.pl

