

PRODUKTY Z MINERALNEJ WEŁNY SZKLANEJ CLIMOWOOL



RODZAJ IZOLACJI	NAZWA PRODUKTU	WYMIARY (dł./szer./gr.) [mm]	WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ_D [W/(mK)]	OPÓR CIEPLNY R [(m ² K)/W]
Mata	Flex Mata climowool KF3 032	2200-4000/1200/100-180	0,032	3,13-5,63
Mata	Flex Mata climowool KF2 034	2800-5600/1200/100-300	0,034	2,94-8,82
Mata	Flex Mata climowool KF1 037	3000-7000/1200/100-240	0,037	2,70-6,49
Mata	climowool DF3 032	8000/1250/50	0,032	1,56
Mata	climowool DF 033	2100-9000/1200/50-240	0,033	1,52-7,27
Mata	climowool DF2 034	2800-9600/1200/60-300	0,034	1,76-8,82
Mata	climowool DF 037	3500-7000/1200/50-200	0,037	1,35-5,41
Mata	climowool DF1 037	2400-7000/1200/50-300	0,037	1,28-7,69
Mata	climowool DF 042	4000-7500/1200/50-200	0,042	1,19-4,76
Płyta	Silent Wool climowool TW1-E 037	1250/600/50-150	0,037	1,35-4,05
Płyta	Silent Wool climowool TWR1-E 037	5200-7800/600/50-75	0,037	1,35-2,03
Płyta	Płyta fasadowa climowool FD3/V 032	1250/600/60-200	0,032	1,88-6,25
Płyta	Płyta fasadowa climowool FD2/V 034	1250/600/40-200	0,034	1,18-5,88
Płyta	Płyta fasadowa climowool FD1/V 037	1250/600/60-200	0,037	1,62-5,41
Płyta	Klinkier Płyta climowool KD3/V 032	1250/625/50-200	0,032	1,56-6,25
Płyta	Klinkier Płyta climowool KD2/V 034	1250/625/50-200	0,034	1,47-5,88
Płyta	Klinkier Płyta climowool KD1/V 037	1250/625/50-200	0,037	1,35-5,41

► ZASTOSOWANIE

- Flex Mata KF3 032, Flex Mata KF2 034, Flex Mata KF1 037, DF3 032, DF 033, DF2 034, DF 037, DF1 039, DF 042) – izolacja cieplna i akustyczna: dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym; poddaszy nieużytkowych; w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym); stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych
- Silent Wool TW1-E 037, Silent Wool TWR1-E 037) – izolacja cieplna i akustyczna: lekkich ścianek działowych; sufitów podwieszanych; stropów między legarami; w dachach skośnych (izolacja podkrokwiova); murów trójwarstwowych
- Płyta Fasadowa FD3/V 032, Płyta Fasadowa FD2/V 034, Płyta Fasadowa FD1/V 037) – izolacja cieplna i akustyczna fasad wentylowanych
- Klinkier Płyta KD3/V 032, Klinkier Płyta KD2/V 034, Klinkier Płyta KD1/V 037 – izolacja cieplna i akustyczna: ścian trójwarstwowych; płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta jasnym welonem z włókna szklanego climowool; szczególnie polecana do murów trójwarstwowych ze ścianą osłonową z cegły klinkierowej

► ZALETY

- produkty climowool to najkorzystniejsza wartość lambda w Polsce – $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(mK)}$
- standardy jakości na najwyższym, europejskim poziomie – nowoczesne własne zakłady produkcyjne, specjalistyczne laboratorium, stale ulepszane technologie i rozwiązania
- uzyskanie najmniejszej deklarowanej tolerancji grubości – T2
- dbałość o środowisko naturalne
- produkty climowool zapewniają odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach
- dzięki nowoczesnej technologii ma się gwarancję trwałości przegrody i pewność świetnej izolacji na lata
- oszczędność – obniżone koszty budowy i transportu, łatwe przechowywanie
- bezpieczny i łatwy montaż
- komfort akustyczny na najwyższym poziomie


► CHARAKTERYSTYKA

Klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1

► INFORMACJE DODATKOWE

Kraj pochodzenia: Niemcy

Aprobata i certyfikaty: Certyfikat CE K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D), MW-EN 13162-T2-AFr5, MW-EN 13162-T1, MW-EN 13162-T3-WL(P)-AFr5, deklaracje właściwości użytkowych

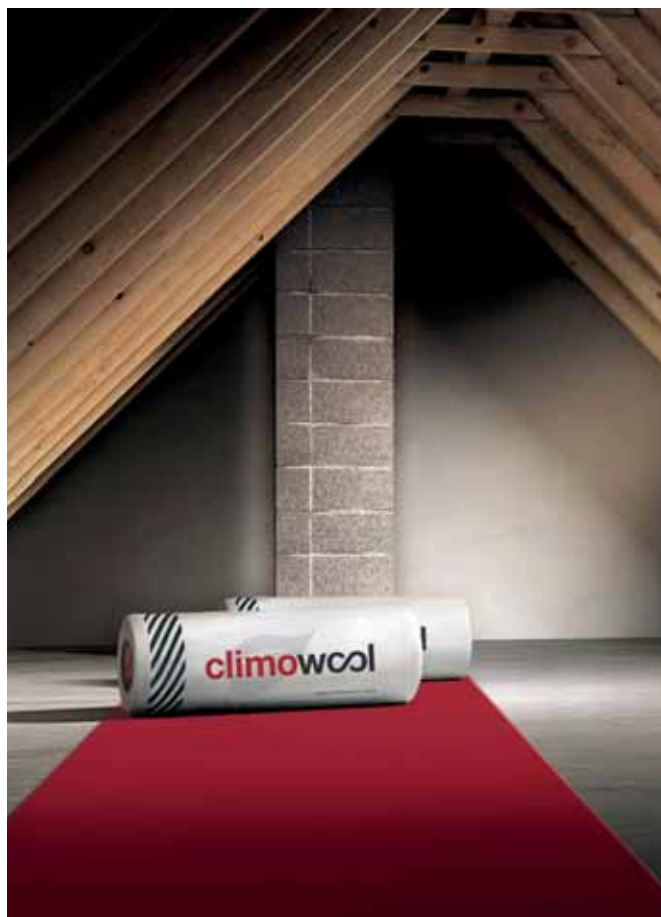

climowool

climowool sp. z o.o.

ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica

tel. 68 323 99 42-44, faks 68 323 99 49

www.climowool.pl, e-mail: biuro@climowool.pl, dok@climowool.pl