

climowool




climowool
DF1

Mata z mineralnej wełny szklanej

climowool

climowool DF1

Mata z mineralnej wełny szklanej

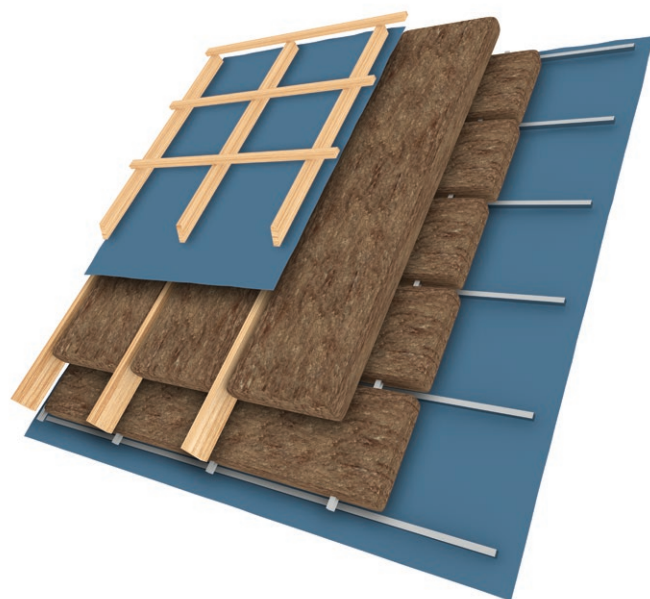

Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- poddaszy nieużytkowych;
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

Właściwości:

- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

climowool DF1 ■ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$

climowool



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]	Opór cieplny R _D [m ² × K/W]	Cena [zł/m ²]
*50	6 500	1 200	508443	A	2 / 15,60	32 / 499,20	1,28	7,35
100	6 500	1 200	508456	A	1 / 7,80	32 / 249,60	2,56	14,70
150	4 300	1 200	508480	A	1 / 5,16	32 / 165,12	3,85	22,05
180	3 600	1 200	508484	A	1 / 4,32	32 / 138,24	4,62	26,46
200	3 200	1 200	508486	A	1 / 3,84	32 / 122,88	5,13	29,40

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AF5

*Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF1-DUO)

Do ceny należy doliczyć VAT 23%.

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Cennik ważny od 01.04.2015

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.

ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica
e-mail: biuro@climowool.pl

www.climowool.pl

Dział Obsługi Klienta

Region zachodni tel.: +48 22 369 67 02
Region wschodni tel.: +48 22 369 67 01
Fax: +48 22 369 67 10
e-mail: dok@climowool.pl