



REKUPERATORY

ZASTOSOWANIE

Rekuperatory Ekozefir montowane są w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach użyteczności publicznej, obiektach rekreacyjno-sportowych, itp.

ZALETY

- dzięki zastosowaniu wysokosprawnych, aluminiowych wymienników ciepła HEATEX z odstępem między płytami: 1,7; 1,8; 2,1; 2,2; 2,4; 3,0 mm o konstrukcji powodującej turbulencje przepływającego powietrza uzyskano bardzo wysokie sprawności ciepła do 95%
- pokrycie wewnętrznych ścian materiałem izolacyjnym, zabezpieczonym na powierzchni impregnowaną tkaniną szklaną, umożliwia nie tylko izolację termiczną, ale również tłumienie dźwięku i paraizolację, przy zachowaniu możliwości zmywania powierzchni

CHARAKTERYSTYKA

Budowa: krzyżowy, przeciwpądowo-krzyżowy lub obrotowy wymiennik ciepła z aluminium, dwa wentylatory z zabezpieczeniem termicznym, nagrzewnica elektryczna lub wodna, dwa filtry – powietrza nawiewanego i wywiewanego z czujnikiem zabezpieczenia filtra, odprowadzanie skroplin


Materiał obudowy: aluminium, blacha stalowa ocynkowana

Izolacja: wełna szklana zabezpieczona trwałą powłoką z tkaniny szklanej, mata kauczukowa K-FLEX

Wydajność [m³/h]: 150-12 000

Sprawność odzysku ciepła [%]: 51-95

Moc nagrzewnicy [kW]: 0,8-57,6

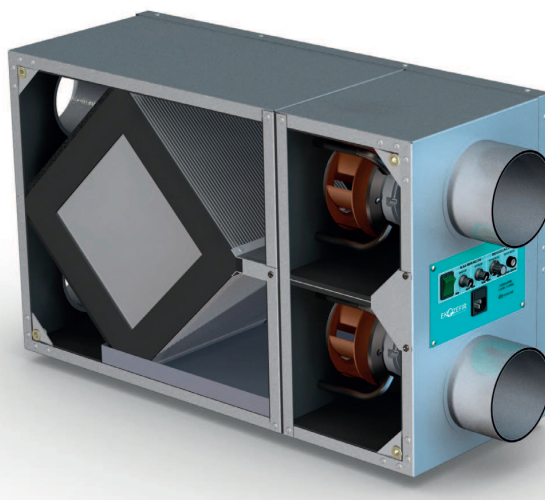

Zasilanie [V]: 230, 400

Wyposażenie: termostat, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, automatyczne odszranianie, pięciostopniowa regulacja wydajności centrali, kanałowy czujnik temperatury, regulacja wydajności i temperatury nawiewu za pomocą pilota przewodowego, czujnik zabrudzenia filtrów, nagrzewnica elektryczna lub wodna, pilot przewodowy

Aprobaty i certyfikaty: Attest Higieniczny PZH, Certyfikat Zgodności CE

Usługi: projektowanie, montaż, serwis, doradztwo techniczne



Pozostała oferta: elementy systemów wentylacyjnych (kanały, kształtki, tłumiki, kratki wentylacyjne), klimatyzatory, nagrzewnice powietrza, kurtyny powietrzne, wentylatory

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, wykaz dystrybutorów lokalnych na stronie internetowej: www.ekoklimax.pl lub www.ekozeфир.pl

Gwarancja: 2 lata



EKO KLIMAX-PROJEKT Sp. j.

ul. Podolska 13, 85-055 Bydgoszcz

tel./faks 52 321 24 53, 52 349 51 35, www.ekozeфир.pl, e-mail: biuro@ekozeфир.pl