

# do naprawy betonu

nowość

# ATLAS BETONER

ATLAS BETONER to system naprawy betonu i żelbetu, wprowadzony na rynek przez GRUPĘ ATLAS. Składa się on z trzech nowych zapraw, służących do wykonywania kolejno nakładanych warstw.

System ATLAS BETONER służy do naprawy betonowych bądź żelbetowych stropów, tarasów, słupów, murów lub schodów. Stosuje się go zarówno wtedy, gdy powierzchnia betonu popękała, jak i w przypadkach poważniejszych, kiedy część betonu odpadła, odsłaniając zbrojenie. Technologia naprawy sprowadza się do nałożenia trzech warstw zapraw cementowych o odpowiednich właściwościach, które nadadzą uszkodzonym elementom odpowiednią nośność i odporność. Te trzy zaprawy, to ATLAS ADHER (warstwa kontaktowa o grubości do 1 mm), ATLAS FILER (warstwa wyrównawcza o grubości 10-50 mm) i ATLAS ENDER (warstwa szpachlowa o grubości 3-10 mm). Wszystkie trzy są mrozo- i wodoodporne. Pozwalają stosować system ATLAS BETONER tak wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.




**ATLAS ADHER** – warstwa kontaktowa. Zaprawa jest gotową suchą mieszanką produkowaną na bazie wysokiej jakości cementów, żywic proszkowych najnowszej generacji, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących. Dzięki temu ATLAS ADHER łatwo rozprowadza się po podłożu, dokładnie

pokrywając powierzchnie przeznaczone do naprawy. Zwiększa przyczepność do betonu i stali kolejnych nakładanych warstw. Charakteryzuje się wysoką elastycznością.

**ATLAS FILER** – warstwa wyrównawcza. Ta kolejna gotowa sucha mieszanka cementów, żywic proszkowych oraz innych dodatków, stanowi główną, nośną warstwę naprawczą, pełniąc zarazem rolę podkładu pod warstwę szpachlową zaprawy ATLAS ENDER lub pod inne okładziny, np. płytki ceramiczne. Może również stanowić ostateczne wykończenie naprawianej powierzchni. Nadaje się zarówno do uzupełniania niewielkich ubytków, jak i do naprawy całych powierzchni.

**ATLAS ENDER** – warstwa szpachlowa. Trzecia z suchych mieszanek cementowych, zaprawa ATLAS ENDER, pozwala uzyskać gładką powierzchnię bez śladów spękań z uwagi na bardzo mały skurcz liniowy. ATLAS ENDER stanowi ostateczną warstwę wykończeniową systemu ATLAS BETONER. Może stanowić podkład pod dodatkowe warstwy z materiałów dekoracyjnych lub ochronnych, np. farb.

System ATLAS BETONER posiada Aprobata Techniczną ITB nr AT-15-6583/200, a wszystkie wyroby wchodzące w

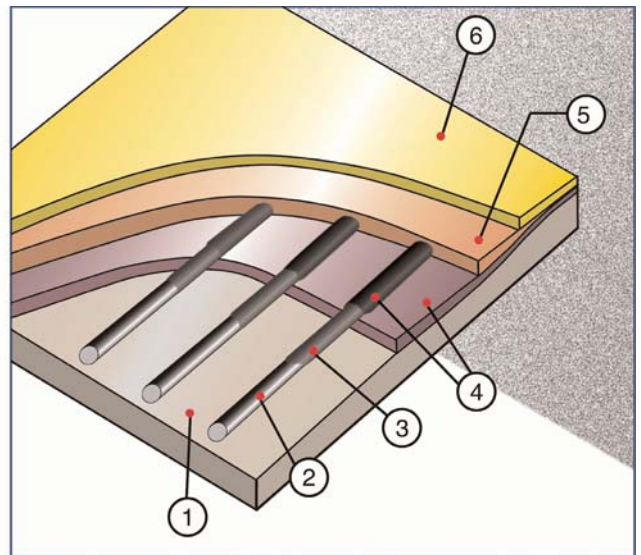

Układ warstw systemu ATLAS BETONER

1. Oczyszczony beton 2. Oczyszczone zbrojenie 3. Farba dodatkowo zabezpieczająca przed korozją 4. Warstwa kontaktowa ATLAS ADHER 5. Warstwa wyrównawcza ATLAS FILER 6. Warstwa szpachlowa ATLAS ENDER

jego skład otrzymały Atest Higieniczny nr HK/B/0694/01/2004, wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Okres przechowywania zapraw w warunkach zgodnych z wymaganiami, określonymi przez producenta, wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zaprawy z systemu ATLAS BETONER oferowane są w workach po 25 kg, jedynie ATLAS ADHER dostępny jest także w workach 5 kg.



bezpłatna infolinia 0-800-168-083  
www.atlas.com.pl