

# WYBIERAMY I KUPUJEMY

## Ogrodzenie działki

Aleksandra Kuśmierczyk

Ogrodzenie powinno być dopełnieniem domu, to znaczy pasować do jego charakteru, bryły, stylu i wykończenia elewacji.

Lepiej go nadmiernie nie zdobić, bo będzie wyglądało pretensjonalnie. Dobrze, jeśli da się stylem dopasować do okolicznej architektury, choć w Polsce to nie zawsze się udaje...

## Szerokość fundamentu pod ogrodzenie murowane

Pod typowy słupek o szerokości 38 cm (1,5 cegły) wystarczy fundament o szerokości 30 cm. Do takich słupków robi się murek o szerokości 25 cm (1 cegła) – szerokość fundamentu w tym wypadku to 20 cm. Zalecana wysokość fundamentu to 70 cm, przy czym ok. 10 cm powinien wystawać on ponad teren. Tak dobrane wymiary sprawiają, że elementy murowane będą szersze od fundamentów po około 3 cm z każdej strony. Utworzony w ten sposób kapinos zabezpieczy fundament przed spływającą wodą opadową.



fol. Joniec

# Siatki, mury, parkany

Solidny mur czy kilka razy tańsza siatka? Trwały kamień czy drewno, które trzeba będzie konserwować? Koszty i walory eksploatacyjne są oczywiście ważne, ale trzeba zacząć od ustalenia, jakie ogrodzenie jest nam potrzebne: czy ma to być szczelna zapora od hałasu i kurzu z ulicy, czy przeciwnie – jak najmniej widoczna, lekka przegroda, która nie będzie zasłaniać ładnego widoku z okien domu? A może wystarczy tylko symboliczne zaznaczenie granic posesji do czasu, gdy urośnie nam gęsty żywopłot? Ważne jest też oczywiście, czy ma to być ogrodzenie jak najtrwalsze, czy tylko tymczasowe. Czasem liczyć się także będzie sposób montażu lub łatwość transportu.

Na rynku można wybierać spośród gotowych projektów ogrodzeń albo zbudować je według własnego pomysłu: ważne, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem i bez sąsiedzkich waśni.

## Przepisy

Ogrodzenie musi stać na terenie działki, choć sąsiedzi mogą między sobą ustalić, że postawią je na granicy posesji: wtedy muszą się też zgodzić co do jego wyglądu i kosztów. Warto zabiegać o takie porozumienie, bo jest korzystne dla obu stron – koszty budowy i późniejszego utrzymania dzielone są po połowie.

Ogrodzenie nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz w wymienionych niżej sytuacjach – zgłoszenia zamiaru budowy do wydziału architektury starostwa powiatowego. Ma to miejsce wtedy, gdy ogrodzenie:

- będzie miało więcej niż 2,20 m wysokości;
- będzie zlokalizowane od strony ulicy, placów, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych.

**Uwaga!** Zgłoszenie musi być złożone 30 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy. Musi zawierać informacje o rodzaju oraz sposobie wykonania ogrodzenia, a także o terminie rozpoczęcia prac. Jeśli po 30 dniach od daty zgłoszenia starostwo nie



odpowie na zgłoszenie, można rozpocząć budowę ogrodzenia.

Polskie prawo budowlane określa dość szczegółowo warunki, jakie muszą być spełnione, by ogrodzenie było bezpieczne: na wysokości poniżej 1,80 m nie może być zakończone żadnymi ostrymi przedmiotami, drutem kolczastym, tłuczonym szkłem lub wystającymi prętami.

Od strony bardzo ruchliwej lub głośnej drogi można postawić ogrodzenie pełne, jednak dużo lepiej wygląda takie, w którym występują ażurowe prześwity. To sprawi, że będzie ono także bardziej przyjazne dla świata przyrody: kto zrobi nisko prześwity w pełnym ogrodzeniu, ułatwi wędrówkę małych zwierząt, np.: jeży, żab czy ślimaków.

W przepisach dotyczących ochrony środowiska nie znajdziemy nic na temat powierzchni ażurowej ogrodzeń. Regulują to zapisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Każda gmina ustala własne plany zagospodarowania przestrzennego, dlatego przed budową ogrodzenia należy pójść do gminy i zapoznać się z takimi dokumentami.

## Z czego ogrodzenie?

Jeżdżąc po Polsce, oglądamy wiele oryginalnych i fantazyjnych ogrodzeń. Niestety wiele z nich przytłacza nadmiarem elementów dekoracyjnych, wiele nijak nie pasuje do otaczającej zabudowy, jeszcze inne – same w sobie niepiękne, ale przynajmniej niezwracające uwagi – szpecą okolice, bo ich właściciele starannie pomalowali je na kilka wyrazistych kolorów. W naszym przeglądzie prezentujemy materiały, z których najczęściej wykonywane są ogrodzenia. Jeśli nie wiemy, co wybrać, poprośmy o pomoc architekta.

### Siatka

Da się nią szybko i tanio ogrodzić dużą posesję. Uważana za ogrodzenie mało estetyczne, ale można temu prosto i tanio zaradzić, obsadzając ją roślinami. Najczęściej wykonana jest z drutu ocynkowanego, czasem dodatkowo pokrytego warstwą tworzywa sztucznego (PVC), dzięki czemu jest od-

Siatką najczęściej grodzi się działki z tyłu domu. Jeśli obsadzi się ją roślinami, wygląda estetycznie i przyjaźnie



foto: Betafence

## 1939 zł

### BETAFENCE

Ogrodzenie Pantanet Family, siatka zgrzewana, ocynkowana z powłoką PVC

**wymiary** (wys.): 61–203 cm, oczka: 101,6 × 50,8 mm

#### koszt:

siatka: 20 × 10 zł = 200 zł

śłupek: 7 × 48,35 zł = 339 zł

montaż + fundamenty:

7 × 200 zł = 1400 zł (firma usługowa)



## 2078 zł

### JONIEC

Ogrodzenie systemu Modyń, z bloczków betonowych, zalewowych, faktura grysowa

**wymiary** (szer. × wys.): śłupek:

40 × 120 cm, podmurówka: 175 × 20 cm

#### koszt:

śłupek + daszek: 8 × 61,96 zł = 492,68 zł

podmurówka + daszek:

8 × 148,19 zł = 1185,52 zł

montaż: 400 zł (firma usługowa)



## 2480 zł

### GIGAM BIS

Ogrodzenie z płyt betonowych pełne, z ażurowym wykończeniem

**wymiary** (szer. × wys.):


przęsło: 200 × 200 cm

#### koszt:

przęsło: 10 × 88 zł = 880 zł

śłupek: 10 × 28 zł = 280 zł

montaż: 10 × 132 zł = 1320 zł

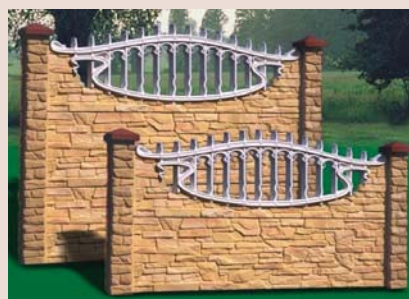

## od 2536 zł

### METPOL

Ogrodzenie panelowe przetłaczane, ze stali ocynkowanej

**wymiary** (szer. × wys.):

panel: 250 × 150 cm, oczka: 5 × 20 cm

#### koszt:

panel: 8 × 154 zł = 1232 zł

śłupek + obejmy: 8 × 68 zł = 544 zł

montaż: 20 × 38–42 zł = 760–840 zł

(w tym koszt fundamentów pod słupki)



## 2614 zł

### JONIEC

Ogrodzenie systemu Joniec, z elementów betonowych, zalewowych, imituje ogrodzenie z piaskowca łupanego

**wymiary** (szer. × wys.):

śłupek: 28 × 130 cm

podmurówka: 220 × 40 cm

#### koszt:

śłupek: 8 × 134,94 = 1079,52 zł

podmurówka: 8 × 141,85 = 1134,80 zł

montaż: 400 zł (firma usługowa)



## 3151 zł

### COMPLEX

Ogrodzenie Kwarc dwa łuki – wypukły, z drewna sosnowego zakończony łukową kratką

**wymiary** (szer. × wys.):

przęsło: 180 × 165–180 cm

#### koszt:

przęsło: 11 × 189,20 zł = 2081 zł

śłupek + ostrze do ziemi + 4 uchwyty:

11 × (16,36 + 17,54 + 4,28 zł) = 420 zł

montaż: ok. 650 zł (firma usługowa)



podajemy ceny brutto



## 3466 zł

### JONIEC

Ogrodzenie systemu Gorc, z bloczków betonowych, zalewowych, imitujące ogrodzenie z piaskowca łupanego

**wymiary** (szer. × wys.):

słupek: 38 × 96 cm

podmurówka: 200 × 64 cm

**koszt:**

słupek: 8 × 117,46 zł = 939,68 zł

podmurówka: 8 × 265,73 zł = 2125,84 zł

montaż: 400 zł (firma usługowa)



## 4011 zł

### WIŚNIEWSKI

Ogrodzenie z systemu Classic 10.06, z kształtek stalowych ocynkowanych (7 standardowych kolorów)

**wymiary** (szer. × wys.):

przęsło: 120 × 250 cm, pręty: 14 × 14 cm

**koszt:**

przęsło: 8 × 347 zł = 2776 zł

słupek + akcesoria montażowe:

8 × (80 + 24,40 zł) = 835 zł

montaż: ok. 400 zł (firma usługowa)



fol. BeReference

▲ Ogrodzenie z paneli siatkowych. Panele wykonano z ocynkowanego drutu stalowego powleczonego PVC

porniejsza na korozję. **Jeśli siatka jest nieocynkowana, przynajmniej raz na rok musi być odnowiona.**

Siatkę można zazwyczaj kupić razem ze wszystkimi elementami potrzebnymi do jej montażu:

- słupkami, które mocuje się co 25–30 m;
- linkami stalowymi, którymi u góry i u dołu (ewentualnie też pośrodku) usztywnia się siatkę;
- drutem ocynkowanym-powlekanym – często stosowanym zamiast linek stalowych;
- napinaczem służącym do naciągania linek lub drutu;
- zaciskami, które umieszcza się na końcach linki stalowej lub drutu.

Siatkę sprzedaje się w rolkach – najczęściej długości 10 m.

**Panele siatkowe** zwane **kratowymi**. To nowoczesna odmiana zgrzewanej z drutu i malowanej proszkowo siatki (kraty). **Jej elementy rozciąga się fabrycznie na ramach stalowych lub aluminiowych, a montuje już na placu budowy między słupkami.** Panele siatkowe są trochę droższe, ale bardziej estetyczne od tradycyjnej siatki.



### Ogrodzenia drewniane

Dobrze wpisują się zarówno w pejzaż miejski, jak i wiejski, dlatego są bardzo popularne. Drewna można użyć do wykonania całego ogrodzenia, czyli słupków i przęseł, lub też tylko przęseł, a wtedy słupki mogą być murowane, betonowe lub sta-



fol. Complex

## 6019 zł

### WIŚNIEWSKI

Ogrodzenie z systemu Style, z prętów stalowych ocynkowanych (7 standardowych kolorów)

**wymiary** (szer. × wys.):

przęsło: 250 × 90 cm, pręty: 12 × 12 cm

**koszt:**

przęsło: 8 × 598 zł = 4784 zł

słupek + akcesoria montażowe:

8 × (80 + 24,40 zł) = 835 zł

montaż: ok. 400 zł (firma usługowa)



## 6950 zł

### STYL-BET

Ogrodzenie modułowe z elementów z betonu płukanego, gryków i żwirów (20 kolorów)

**wymiary** (szer. × wys.):

przęsło: 230 × 114 cm, słupek: 30 × 17,5 cm

podmurówka: 50 × 17,5 cm

**koszt:**

słupek: 10 × 328 zł = 3280 zł

podmurówka: 10 × 327 zł = 3270 zł

montaż: ok. 400 zł (firma usługowa)



## 9147 zł

### WIŚNIEWSKI

Ogrodzenie z systemu Lux 10.58, z prętów stalowych ocynkowanych (7 standardowych kolorów)

**wymiary** (szer. × wys.):

przęsło: 250 × 120 cm, pręty: 14 × 14 cm

**koszt:**

przęsło: 8 × 989 zł = 7912 zł

słupek + akcesoria montażowe:

8 × (80 + 24,40 zł) = 835 zł

montaż: ok. 400 zł (firma usługowa)



## 12 942 zł

### GAH ALBERTS

Ogrodzenie z profili stalowych wypełnionych naturalnymi deskami z drewna sosnowego/świerkowego szerokości 10 cm

**wymiary** (szer. × wys.):

przęsło: 158 × 120 cm

**koszt:**

przęsło: 13 × 855,22 = 11 118 zł

słupek + komplet montażowy:

13 × (101,26 + 39,04 zł) = 1824 zł

montaż: zestaw do samodzielnego montażu







▲ Różne warianty wykończenia przęseł metalowych

lowe. Słupki z drewna stosuje się rzadko, bo są dużo mniej trwałe.

O urodę drewna trzeba dbać, starannie je konserwując. Żerdzie, deski, okrągłaki czy bale można układać w najróżniejszych konfiguracjach: pionowo, poziomo, po-



fort. Complex

▲ Płoty drewniane wykonuje się z elementów o różnych kształtach

przecznice. Można też pomalować je na dowolny kolor. Poszczególne elementy łączy



fort. Praktiker



fort. Praktiker



fort. Praktiker



fort. Praktiker

się gwoździami lub wkrętami ze stali nierdzewnej.

Najczęściej na ogrodzenia używa się drewna świerkowego, sosnowego i modrzewiowego. **Drewno na ogrodzenie powinno być zdrowe, dobrze wysuszone i zaimpregnowane.** Najczęściej używa się do tego impregnatów bezbarwnych lub barwiących, na które można jeszcze nałożyć farbę. W sprzedaży dostępne są także farby mikroporowe, czyli produkty łączące cechy farby i impregnatu: przepuszczają parę wodną i sprawiają, że drewno „oddycha”. **Sztachety i deski mogą mieć niewielkie sęki, ale rygle, czyli elementy poziome, do których są mocowane, już nie.** **Panele drewniane.** To gotowe elementy z ram wypełnionych listwami, sztachetami lub lamelami ułożonymi w różne wzory. Mogą być impregnowane ciśnieniowo, a wtedy nie wymagają dodatkowej konserwacji.

Najczęściej mają wymiary:

- szerokość – od 1 m do 1,8;
- wysokość – 50–180 m.

Choć są łatwe w montażu, nie cieszą się dużą popularnością.

#### Panele betonowe

Bardzo popularne i... bardzo krytykowane. Popularność zawdzięczają temu, że szybko można z nich zbudować względnie trwałe i solidne ogrodzenie: po osadzeniu w gruncie betonowych słupków panele wsuwa się między nie w specjalnie uformowane rowki. Krytyka wynika z tego, że przypominają ogrodzenia cmentarzy czy kolejowych węzłów przeładunkowych, niezależnie od tego, czy są pełne, czy ażurowe i jaki jest ich wzór. Budowę takiego ogrodzenia warto zatem przedyskutować ze swoimi sąsiadami, bo na forach internetowych mnóstwo jest utrzymanych w rozżalonym tonie wypowiedzi tych, którzy chcieli uciec od miejskiego betonu, ale im się nie udało.

#### Ogrodzenia stalowe

Są najbardziej uniwersalne i nietrudno je dopasować do stylu domu. Mocuje się je do słupków metalowych lub murowanych.



fort. CRH Klinkier

▲▼ Ogrodzenia metalowe mogą być wykonane z płaskowników albo kątowników lub kute ręcznie. Każde z tych rozwiązań jest bardzo estetyczne i łatwo daje się dopasować do stylu domu



fort. Wistowski

▲ Słupki metalowe najczęściej wykonuje się z kształtowników o przekroju zamkniętym, a od góry zasłania specjalnym kapturkiem (na przykład z tworzywa sztucznego lub metalu).

Przęsła mogą być zrobione z płaskowników lub kątowników. Mogą być także kute ręcznie – będą wtedy dużo droższe. Gotowe elementy można zamówić u kowala lub u producenta ogrodzeń.

▼ Ogrodzenia metalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego: ocynkowania ogniowego i malowania farbami.

▼ Panele drewniane są bardzo łatwe w montażu, ale nie są trwałym ogrodzeniem. Można je wykorzystać do zastąpienia nieatrakcyjnego ogrodzenia, np. ze starej siatki



## WYBIERAMY I KUPUJEMY



Górne elementy słupków ogrodzeniowych zabezpiecza się czapami, które mogą mieć różne warianty w zależności od tego, czy słupek jest murowany na jedną, półtora czy dwie cegły

foto: Robben

### Mury ceglane

Takie ogrodzenie optycznie zmniejsza przestrzeń wokół domu, ale redukuje uciążliwości związane z sąsiedztwem np. hałaśliwej drogi. Mury z cegieł zwykłych najczęściej się tynkuje, z klinkierowych czy silikatowych wystarczy starannie wypoinować. **Ogrodzenia murowane muszą być osadzone na fundamencie zagłębionym poniżej poziomu przemarzania gruntu: w zależności od regionu na 80–120 cm. Jedyne w nienasiąkliwych gruntach piaszczystych posadowienie fundamentu może być mniejsze i wynieść 40–60 cm.**

**Uwaga!** Zbyt płytkie posadowienie ławy fundamentowej jest jedną z przyczyn pęknięcia murów, wysadzania czy nawet wywracania się ogrodzeń.


Fundament powinien:

- być wyprowadzony 15–20 cm nad poziom gruntu;

- być szerszy od muru co najmniej o 10 cm;
- mieć poziomą izolację przeciwwilgociową wykonaną z dwóch warstw papy na lepiku lub folii budowlanej;
- mieć szczeliny dylatacyjne co 10 m.

Dla rozbicia monotonnego wyglądu muru można w nim uformować wnęki na donice z kwiatami lub zrobić otwory przypominające okna. Takie ogrodzenie trzeba jednak wykonać z pomocą dobrego i sprawdzonego fachowca. Mury lite są drogie i wymagają konserwacji.

Elementy ogrodzenia

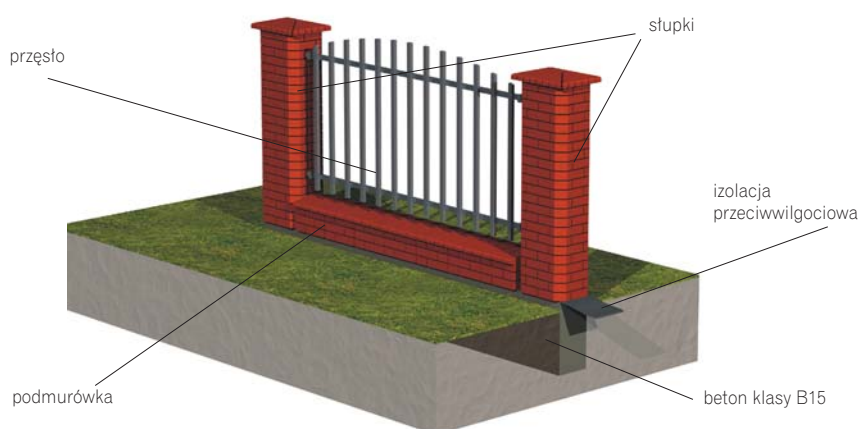

### Mury kamienne

Można je wznosić z większości rodzajów kamienia. Są bardzo cenione za naturalny wygląd, choć nie ze wszystkich rodzajów kamienia są tak samo trwałe. **Najtrwalsze to trudne w obróbce granity, bazalty, porfiry i kwarcyty.** Są to jednak bardzo drogie materiały. Znacznie **tańsze wapienie i piaskowce** wybierane są częściej. Czasami na ogrodzenia używa się kamienia polnego; takie ogrodzenia popularne są na terenach gór-

## ▶ Ogrodzeniowe ABC

**Słupki.** Można na nie użyć rur stalowych, wybetonować je w deskowaniu lub wymurować z cegieł bądź kamienia.

**Podmurówka.** Może być betonowa albo wymurowana z kamienia lub z cegieł.

**Przęsła.** To wypełnienia pól między słupkami. Mogą być wykonane z drewna, stali lub metalu.

## ▶ Słupki

Mogą być wykonane z następujących materiałów:

- z pustaków, bloczków betonowych lub zbrojonego betonu i pokryte okładziną:
  - betonową imitującą kamień lub cegłę;
  - ceramiczną: z klinkieru lub gresu;
  - kamienną;
  - silikatową;
- z kamienia
- z drewna



Mur ceglany z elementami kutymi i przesłami metalowymi to bardzo efektowne, ale i drogie rozwiązanie

foto: Elestra

skich, czyli tam, gdzie dużo jest tego surowca. Kamienie łączy się zaprawą cementową.

**Lite ogrodzenia kamienne,** podobnie jak mury ceglane, **muszą być osadzone na fundamencie zagłębionym poniżej poziomu przemarzania gruntu i podzielone szczelinami dylatacyjnymi na odcinki nie dłuższe niż 10 m.**

### Ogrodzenia z PVC

Pasują tam, gdzie dom ma elewację pokrytą sidingiem. Wyglądają jak ogrodzenia drewniane pomalowane farbą kryjącą. Są lekkie i bardzo łatwe w montażu: najczęściej można je kupić z potrzebnymi do tego na-





fol. Stone Master

fol. System

Ogrodzenie murowane z przęsłami metalowymi. Podmurówkę i przęsła można wykończyć różnymi materiałami, w tym m.in. mrozoodpornym kamieniem elewacyjnym

rzędziami i złożyć samodzielnie. Przęsła mocuje się do słupków za pomocą kątowników metalowych lub wyprofilowanych uchwytołów.

Ogrodzenia z PVC nie wymagają konserwacji. Są mało odporne na uszkodzenia, ale zepsute elementy łatwo wymienić.

## Bramy i furtki

Zazwyczaj wykonuje się je z tych samych materiałów i w tym samym stylu co ogrodzenie. Umieszcza się je w linii ogrodzenia, chyba że droga jest wąska, wtedy zaleca się cofnięcie ich w głąb posesji. Muszą otwierać się do wewnątrz i nie stanowić przeszkody dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

### Brama wjazdowa

Powinna być usytuowana na wysokości wjazdu do garażu, tak aby droga do nie-



go była jak najkrótsza i prosta. Powinna być wygodna i przystosowana nie tylko do samochodów osobowych, ale też dostawczych (aby do domu można było podejść ze sprzętem AGD, meblami czy drewnem do kominka). Zgodnie z przepisami powinna mieć następujące wymiary:


- szerokość – minimum 2,4–3,5 m;
- wysokość – 1–2,4 m.

We wjeździe na posesję można zastosować jeden

z dwóch rodzajów bram:

- **przesuwne** – sprawdzają się na małych działkach; skrzydło przesuwane jest po linii ogrodzenia na rolkach zamocowanych od strony posesji. Bramy przesuwne mogą być samonośne lub poruszać się po listwie zwanej ślizgaczem. Bramy samonośne są łatwiejsze w użytkowaniu, zwłaszcza zimą, ale potrzeba na nie więcej miejsca. W bramach ze ślizgiem zanieczyszczenia mechanizmu jezdnego piaskiem, błotem, a zimą zamarzanie śniegu w listwie mogą powodować blokowanie się bram przesuwnych;

- **uchylne** – jedno- lub dwuskrzydłowe. Wymagają od 1,5 do 1,80 m wolnego miejsca na podjeździe. Zawiasy skrzydeł przykręca się lub spawa do słupków ogrodzenia. Są tańsze od bram przesuwnych, ale mniej wygodne w użytkowaniu.

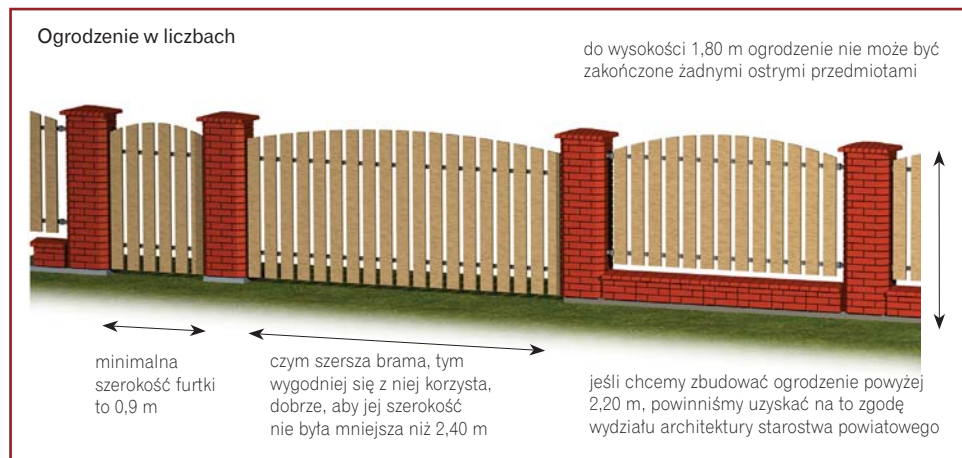

fol. Wiśniewski

Furtka powinna być tak zamontowana, aby otwierać ją do wewnątrz posesji

Do bramy warto dokupić napęd, który dobiera się do jej rodzaju, masy i częstotliwości otwierania. Bramy z napędem wymagają fachowej konserwacji.

### Furtka

Niektórzy wolą ją mieć jak najbliżej wejścia do domu, inni umieszczają ją celowo tak, by to dojsię wydłużyć i urządzić je jak najbardziej malowniczo. Według prawa budowlanego, światło przejścia powinno wynosić co najmniej 90 cm, ale lepiej, jeśli furtka ma szerokość 100–110 cm. Można ją wyposażyć w zamek zwykły lub elektromagnetyczny. Najczęściej w jej sąsiedztwie umieszcza się skrzynkę pocztową i wideofon. ■



fol. Wiśniewski

▲ Zainstalowany w sąsiedztwie furtki domofon lub wideofon ułatwi... identyfikację niezapowiadanych gości

▼ Brama uchylna dwuskrzydłowa. Aby była bardziej wygodna w użytkowaniu, można dokupić do niej napęd elektryczny



fol. Faac



## ZAKUP KONTROLOWANY

■ **Kupujemy z naszym Czytelnikiem ogrodzenie działki**

**Poszukiwane:** ogrodzenie na działkę o wymiarach 25 x 40 m (1000 m<sup>2</sup>). Część frontowa: podmurówka i słupki z elementów betonowych zalewanych, przęsła drewniane. Część boczna i tylna: cokół betonowy, słupki stalowe oraz siatka ocynkowana.

### Wycena

Nasi Czytelnicy – Asia i Marcin – zakończyli budowę domu. Teraz zamierzają ogrodzić działkę. Długo zastanawiali się nad rozwiązaniem: drewniane czy metalowe, siatka czy ogrodzenie z betonu? Zależało im na tym, aby firma, u której złożą zamówienie, zajęła się także montażem lub poleciła inną, sprawdzoną firmę wykonawczą.

Po obejrzeniu stron internetowych i zapoznaniu się z ofertą zamieszczoną w prasie branżowej, postanowili wybrać firmę Joniec. Słyszeli od swoich znajomych, że jest to solidny i rzetelny producent, który ma kilka systemów ogrodzeniowych, w różnych cenach. To pozwoliło im dopasować rodzaj ogrodzenia do własnych możliwości finansowych. Skontaktowali się z przedstawicielem firmy i na podstawie wstępnych wytycznych (ukształtowania terenu, kolorystyki elewacji, stylu architektury otoczenia) dokonali ostatecznego wyboru.



fol. Archiwum BD

Zdecydowali, że od frontu (40 m) ogrodzą systemem Gorc. Wybrali słupki o wysokości 136,5 cm na podmurówce i drewniane przęsła o szerokości 2,52 m. Z boku i od tyłu wybrali siatkę ocynkowaną o wysokości 1,25 m także na fundamencie. Firma, po obliczeniu ilości materiału, sporządziła zamówienie i określiła termin realizacji. Asia chciała, by kolor słupków harmonizował z kolorem elewacji, dlatego zrezygnowali z koloru szarego (standardowego) i wybrali żółty – za całość, w związku z tym, musieli zapłacić o 370 zł więcej, a realizacja opóźniła się przez to o 5 dni roboczych. Na tym etapie firma nie przyjęła od nich żadnych przedpłat ani zaliczek. Płatność regulowana jest w dniu odbioru towaru u kierowcy lub w biurze. Można także przelać pieniądze na konto bankowe przed wyjazdem transportu. Wykonawca, w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 3 tys. zł, daje rabat. Asi i Marciniowi udało się wynegocjować 5% rabatu. Tym samym ich koszty pomniejszyły się o kwotę ok. 800 zł.

Pozostała kwestia transportu. Ich dom leży w odległości 300 km od producenta, dlatego postanowili skorzystać z transportu spedycyjnego. Kosztowało ich to 1200 zł. Cena za transport zależy od wagi ogrodzenia i odległości. Jest możliwość odbioru ogrodzenia transportem własnym. Z takiej możliwości jednak nie skorzystali. Asia i Marcin uzyskali także 5 lat gwarancji (która przysługuje pod warunkiem zgodnego z przeznaczeniem zabudowania ogrodzenia i jego użytkowania).

Mieli też zapewnione doradztwo w zakresie montażu, impregnacji i renowacji ogrodzeń. Pomoc będą mogli uzyskać nawet po wielu latach od zakupu.

Od producenta dostali namiary na firmę montażową. Także i ona udzieliła im upustu w wysokości 5%.

### Koszty

Za ogrodzenie frontowe (słupki, podmurówka, przęsła) zapłacili:

- za elementy (błoczek i daszki) – 5715,90 zł,
- za przęsła – 1200 zł;
- za materiał do montażu (beton, zbrojenie, klej) – 2900 zł;
- za montaż – 4800 zł.

Od tej wartości należy jeszcze odliczyć rabat – 730 zł. W sumie 13 885 zł.

Za ogrodzenie boczne i tylne (fundament, słupki, siatka ocynkowana) zapłacili:

- za elementy (fundament, łączniki, słupki i siatkę) – 4473,95 zł;
- za materiał do montażu (beton) – 700 zł;
- za montaż – 3600 zł

W tym przypadku także należy odliczyć rabat: 440 zł. W sumie 8333 zł

Za całe ogrodzenie wraz z montażem i transportem Asia i Marcin zapłacili 22 215 zł.

### PRZYKŁADOWY WYBÓR

System ogrodzeniowy Gorc firmy Joniec



Koszt całkowity: 22 215 zł

## Z doświadczeń Czytelników

**P**odobno o gustach się nie dyskutuje. Ale ja wiem jedno – nigdy nie zrobiłbym sobie ogrodzenia betonowego. Nie podoba mi się coś takiego, strasznie wygląda, jest nieestetyczne. W dodatku zastania widok. Gdy moi sąsiedzi „zafundowali” mi taki murek, pierwsze, co zrobiłem, to obsadziłem go pnąciami.

all

**G**dy zamierzałem zrobić nowe ogrodzenie, najpierw poszedłem do sąsiada i zaproponowałem mu podział kosztów. Zgodził się. Nie spieraliśmy się, jak ma wyglądać ogrodzenie, ponieważ z góry było wiadomo, że wybierzemy siatkę (kwestia, czy ma to być siatka ocynkowana, czy nie, była drugorzędna). Ustaliliśmy, że on zapłaci za montaż, ja za materiały – w ten sposób koszty podzieliłiśmy mniej więcej po połowie.

Jacek

**M**arzy mi się ogrodzenie klinkierowe z przęsłami metalowymi, podmurówką i słupkami w kolorze harmonizującym z kolorem elewacji. Ale jak przejrzałam strony i oferty firm, załamałam się – ceny są przerażające. Skąd wziąć taką kwotę? I tak koszty budowy przewyższyły nasz zakładany na początku budżet. Ogrodzenie zrobimy chyba dopiero za jakiś czas....

m

Więcej wypowiedzi na forum.budujemydom.pl