

HillMaster

Seria przepompowni kompaktowych do ścieków





HillMaster

Seria przepompowni kompaktowych do ścieków

Seria HillMaster firmy Kingspan obejmuje przepompownie kompaktowe do szybkiej instalacji, które zapewniają proste i szybkie odwadnianie budynków oraz obszarów znajdujących się poniżej poziomu kanałów ściekowych.



ZASTOSOWANIA

- Budynki gospodarcze i mieszkalne.
- Osuszanie piwnic.
- Mobilne toalety i kontenery sanitarne.
- Odwadnianie basenów.

Komory są idealnie dostosowane do tłoczonego medium, zależnie od specyfikacji pompy oraz wymaganej odległości i różnicy wysokości. Wszystkie jednostki nadają się do pompowania ścieków zgodnie z DIN/EN 12056.

CECHY

- Gotowe do prostej, natychmiastowej instalacji, wymagają minimum czynności montażowych.
- Pełny zakres regulacji wysokości i wypoziomowania podłoża.
- Zawory zwrotne w standardzie.
- Pokrywa ochronna na czas instalacji.
- Wykonane z trwałego polietylenu.
- Odporne na korozję.
- Złączki zaciskowe rurociągu tłocznego w standardzie.

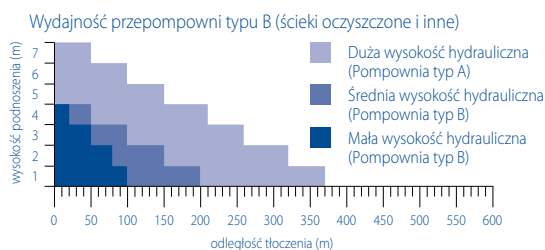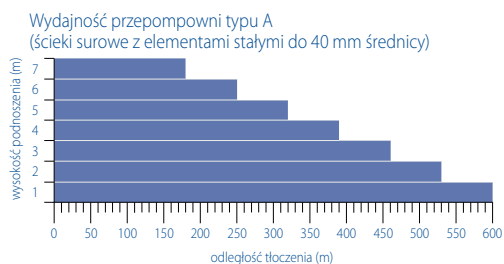

SPECYFIKACJA

Typ komory	Średn. komory	Wys. komory	Odl. od podst do wlotu	Odl. od podst do wylotu	Średnica wlotu	Średnica rurociągu tłocznego MDPE
A	720	790-920	340	350	100/150	63
B	530	670-800	340	350	100	50

PROJEKT

Wszystkie systemy kompaktowe składają się z polietylenu komory zawierającej wysokiej jakości pompę, przełącznik pływakowy, pokrywę i ramę odporną na nacisk ruchu pieszego oraz pokrywę ochronną i armaturę wewnętrzną.

INSTALACJA I OBSŁUGA

Wysokość wlotu oraz pokrywy jest regulowana, a pokrywę można również obracać, by dopasować pompownię do podłoża i wyglądu otoczenia niezależnie od kierunku linii wlotowych i wylotowych.

Na czas instalacji dołączona jest pokrywa ochronna, która ma chronić przed uszkodzeniem komory pompowni. W standardzie znajduje się przedłużenie komory, które ułatwia montaż na głębokości większej o 150 mm.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy:
info@klargester.pl
lub telefonicznie pod numer telefonu: +48 61 814 44 00



Kingspan Environmental Sp. z o.o.
 ul. Topolowa 5
 62-090 Rokietnica
 Polska

Tel.: +48 61 814 44 00
 Fax: +48 61 814 54 99
 biuro@kingspan-env.pl
www.environmental.kingspan.com



BS EN ISO 9001:2008
 FM 57348

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.
 Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem.