


Koszt montażu okien – droższy znaczy tańszy

Większość świadomych inwestorów przeznacza znaczne środki finansowe na energooszczędne okna o najwyższych parametrach izolacyjnych – po to by później oszczędzać ograniczając straty ciepła. Jednak decyzja dotycząca sposobu montażu dobrych okien, w większości przypadków opiera się na atrakcyjności jego ceny. Inwestorzy nie chcą wydawać dodatkowych środków, zapominając, że oszczędność na materiałach i kosztach robocizny podczas montażu jest tak naprawdę stratą – przekłada się bowiem m.in. na późniejsze wysokie rachunki za ogrzewanie. Jeśli okno energooszczędne ma spełniać swoją rolę, nie wystarczy by trzymało pion i poziom,

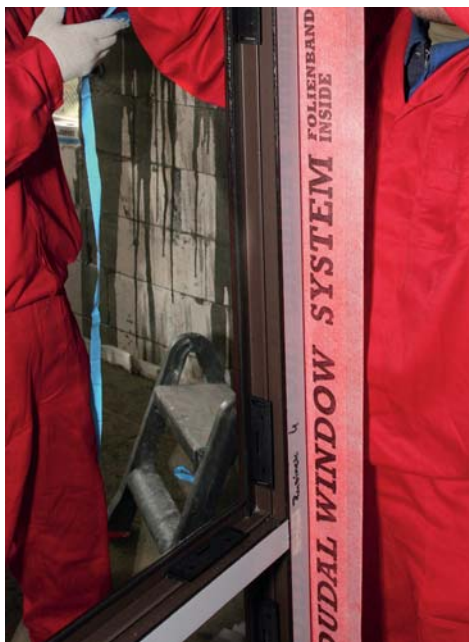

aby uznać je za właściwie zamontowane. Warstwowy montaż okna, niekiedy potocznie określany jako „ciepły”, to trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu w myśl ogólnej zasady: „uszczelnij od wewnątrz niż na zewnątrz”. Dlatego podejmując decyzję o sposobie montażu należy zastanowić się, czy nie warto zainwestować dodatkowej kwoty w innowacyjne, bezpieczne i długotrwale rozwiązanie.

– Prawidłowe wykonanie połączenia okna ze ścianą to nie tylko jego zamocowanie mechaniczne i wypełnienie szczeliny na obwodzie pianką poliuretanową lub wełną mineralną, ale także uszczelnienie zewnętrzne i wewnętrzne przy zastosowaniu odpowiednich folii paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, co ma istotny wpływ na późniejsze funkcjonowanie okna



i warunki panujące wewnątrz pomieszczeń – mówi Krzysztof Mateja, autor „Instrukcji montażu okien i drzwi balkonowych” wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej. – Kompleksowym rozwiązaniem spełniającym wszystkie powyższe warunki jest Soudal Window System – odpowiedni do każdego typu konstrukcji ściany, w tym również do budownictwa pasywnego.

Soudal Window System

Poprawnie wykonany montaż trójwarstwowy zapewnia utrzymanie parametrów okna oraz komfort domowników. By spełniał swoje zadanie musi składać się z paroszczelnej warstwy wewnętrznej, środkowej warstwy termizolacyjnej oraz paroprzepuszczalnej warstwy zewnętrznej. Materiały niezbędne do wyko-



nania montażu trójwarstwowego znaleźć można w ofercie firmy Soudal pod nazwą Soudal Window System. Jest to innowacyjny i kompleksowy system trójwarstwowego montażu okien, w którym warstwę zewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych paroprzepuszczalnych, a funkcję warstwy wewnętrznej pełni taśma paroizolacyjna. Warstwa środkowa systemu to izolacyjna pianka poliuretanowa, która zapewnia izolację termiczną i akustyczną szczeliny między oknem i ścianą budynku. Soudal proponuje użycie w tym celu piany Flexifoam. Do tej pory produkt ten wyróżniała niespotykana elastycz-



ność – możliwości ściskania o 75% oraz rozciągania do 45%. Teraz Piana Flexifoam wyróżnia się także kolorem. Firma wprowadziła na polski rynek produkt w kolorze niebieskim, dzięki czemu bez problemu można będzie stwierdzić, czy właśnie on został użyty na budowie.

SOUDAL

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7
05-152 Czosnów
e-mail: soudal@soudal.pl
www.soudal.pl