

# Systemy Instalacyjne Radopress i PP-R

## ZASTOSOWANIE

### System Instalacyjny Radopress:

W instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz grzewczych – ogrzewania podłogowego, centralnego ogrzewania niskotemperaturowego oraz wysokotemperaturowych grzejników

### System Instalacyjny PP-R:

W instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz grzewczych; system przeznaczony jest do budowy nowych a także wymiany, napraw i modernizacji instalacji we wszelkiego typu obiektach

## ZALETY

### System Instalacyjny Radopress:

- wysoka odporność mechaniczna oraz chemiczna
- bardzo mały współczynnik wydłużalności termicznej  $\alpha$
- prosty i szybki montaż, zwłaszcza poprzez złączki zaprasowywane
- jeden typ rur do instalacji grzewczych i sanitarnych
- płyta polistyrenowa z siatką aluminiową do układania ogrzewania podłogowego
- bogata oferta narzędzi do montażu oraz elementów przyłączeniowych

### System Instalacyjny PP-R:

- odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie
- prosty i szybki montaż poprzez zgrzewanie oraz złączki gwintowane
- odporność na korozję i zarastanie kamieniem kotłowym
- korzystne właściwości termoizolacyjne
- odporność na uderzenia hydrauliczne

## CHARAKTERYSTYKA

### System Instalacyjny Radopress:

**Materiał:** system z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-X<sub>c</sub> z warstwą antydyfuzyjną z aluminium oraz kształtek połączeniowych zaprasowywanych i skręcanych (ponad sześciokrotnie mniejsze wydłużenie termiczne w stosunku do innych rur PE-X)

**Średnica [mm]:** 16-63

**Ciśnienie nominalne:** PN 10 bar

**Temperatura robocza [°C]:** +95

**Inne elementy:** kolana, trójniki, złączki, redukcje (kształtki), elementy przyłączeniowe, rozdzielacze, szafki podtynkowe, prasy promieniowe, szczęki, kalibratory i inne narzędzia montażowe

### System Instalacyjny PP-R:

**Średnice [mm]:** 16-110

#### Rodzaje instalacji:

- do instalacji zimnej wody – rury w kolorze jasnoszarym w szeregu SDR 11
- do instalacji ciepłej wody użytkowej, niskotemperaturowych grzejników – rury z niebieskim paskiem w szeregu SDR 7,4
- do instalacji grzewczych – rury z czerwonym paskiem w szeregu SDR 6

**Montaż:** połączenia rur wykonywane poprzez kształtki do zgrzewania oraz kształtki gwintowane


**Inne elementy:** bogata oferta kształtek – kolana, trójniki, redukcje, zaślepki, zawory kulkowe i grzybkowe, rozdzielacze, obejścia i inne

## INFORMACJE DODATKOWE

**Dystrybucja:** w sprzedaży hurtowej i detalicznej, również przez sieć Składow Fabrycznych i dystrybutorów

#### Usługi:

- doradztwo techniczne
- szkolenie dla projektantów i wykonawców
- oprogramowanie dla projektantów instalacji Pipelife Therm
- katalogi techniczne z pełnym asortymentem (dostępne również na płycie CD oraz na stronie [www.pipelife.pl](http://www.pipelife.pl))

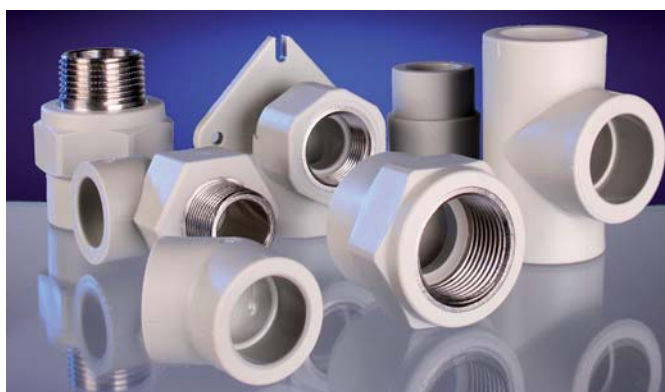

PIPELIFE POLSKA S.A.

TORFOWA 4, KARTOSZYNO

84-110 KROKOWA (WOJ. POMORSKIE)

TEL. 058 774 88 88, FAKS 058 774 88 07

[www.pipelife.pl](http://www.pipelife.pl), e-mail: [dok@pipelife.pl](mailto:dok@pipelife.pl)

**PIPELIFE**